



Grimper




Escalader




Traverser




Manipuler




Se reposer




S'équilibrer




Imaginer




Glisser




Se cacher



Se rencontrer



Observer

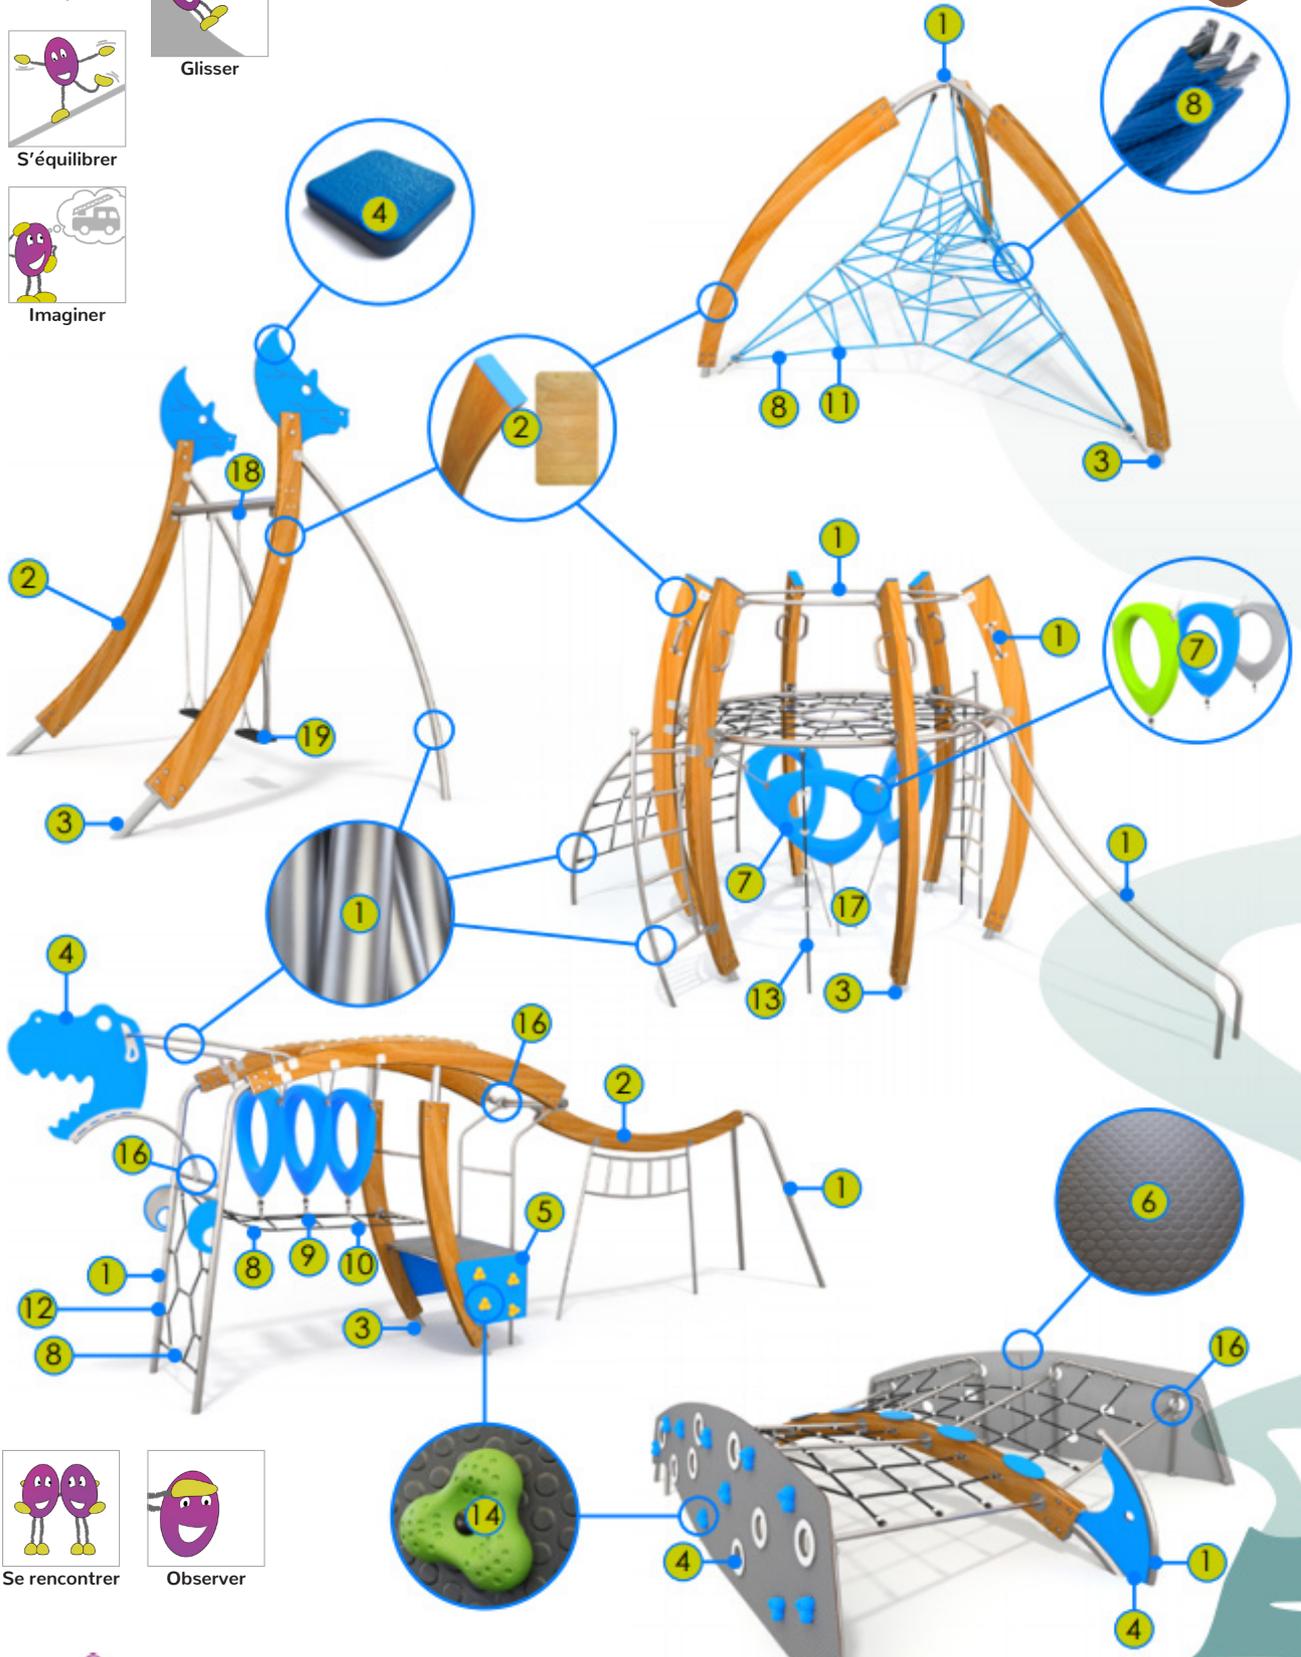



1 Solide construction en tube Inox AISI304 totalement résistant aux intempéries.



2 Poteau bois conifère lamellé collé, traité par imprégnation, de 280x26x9cm.



3 Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



4 Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.



5 Panneaux et planchers en HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)




6 Planchers en HPL 10mm anti-dérapant. Très haute résistance aux intempéries et à l'usure.



7 Anneaux de forme ergonomique en polyéthylène, améliorent le bien-être physique et la coordination.



8 Cordage en âme acier multisplit diamètre de 16 mm.



9 Connecteurs de corde en polyamide moulé et injecté.



10 Extrémités de corde en aluminium sertis.



11 Colliers en aluminium protégé par électrophorèse et peinture polyester.



12 Extrémités de corde sertis sur des manilles en aluminium, avec gaine de protection.



13 Barreaux d'échelle et noeuds de corde en polyamide injecté moulé.



14 Prises d'escalade en résine polyester moulé et coloré.



15 Eléments de fixation, vis, écrous, rondelles en Inox. Bouchons antivandalisme en polyamide injecté.



16 Connecteurs, colliers en aluminium, protégés par électrophorèse et peinture poudre polyester.



17 Chaîne conforme aux normes en Inox de 6mm.



18 Double roulements en Inox, qui garantit un mouvement silencieux. Système anti twist de la chaîne.



19 Siège plat, ossature en aluminium recouverte de caoutchouc EPDM souple. Chaîne Inox 6mm.



20 Siège souple, renforcé recouvert de caoutchouc EPDM souple. Chaîne Inox 6mm.



21 Balançoire «nid d'oiseau» de 100 cm de diamètre. Armature en acier recouvert de cordage souple polypropylène.



22 Siège de sécurité avec dossier. Ossature en acier recouverte de polyuréthane souple. Chaîne Inox 6mm.

