






ORGANIQ spécifications matériaux

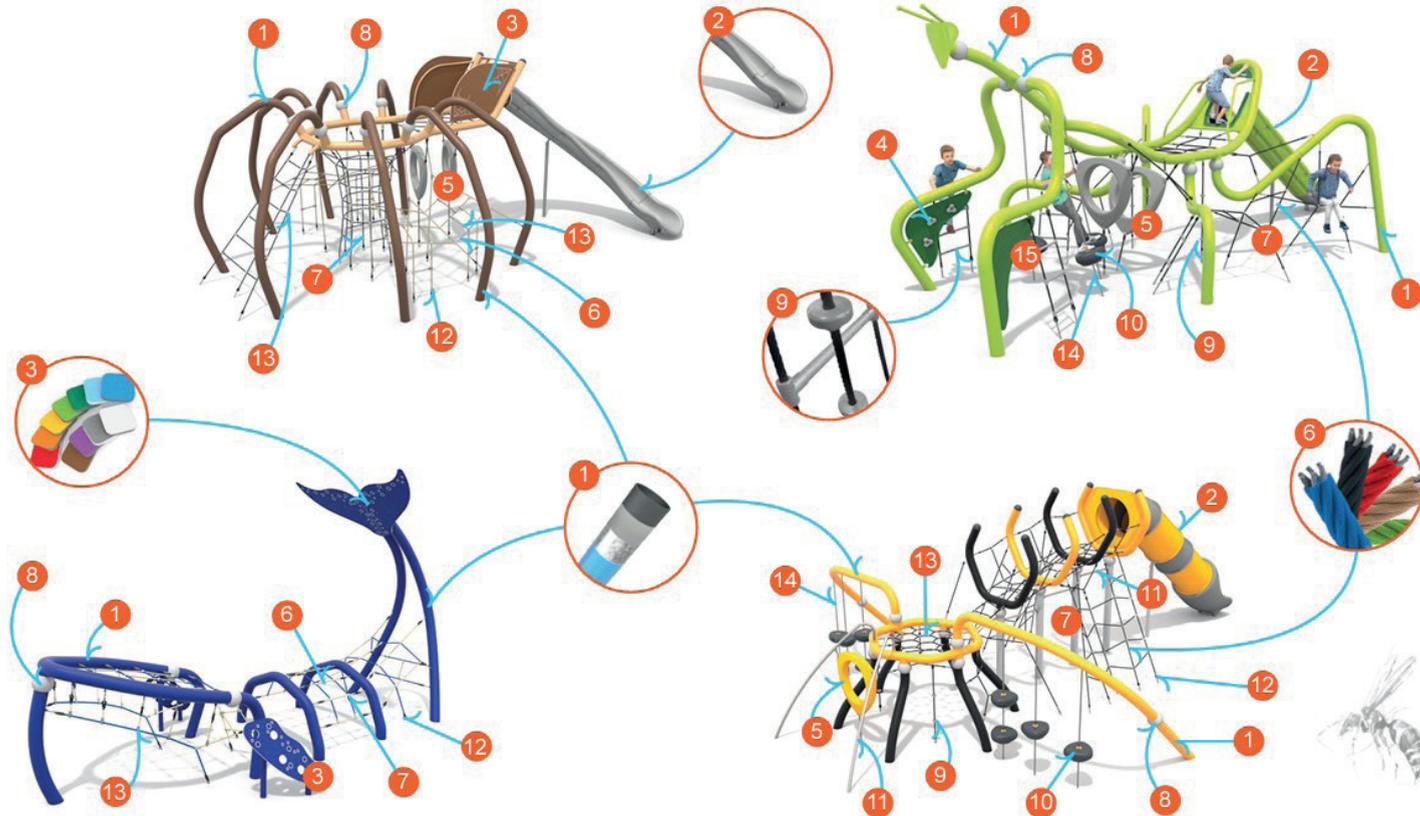

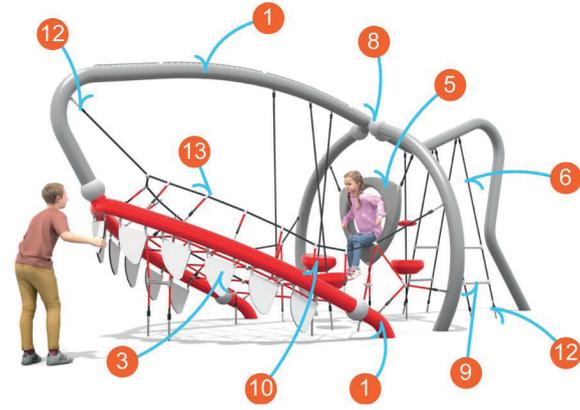

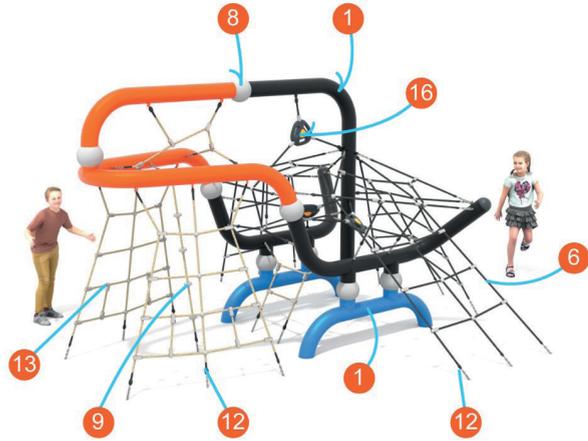



ORGANIQ spécifications matériaux



1 Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



2 Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



3 Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.




4 Prises d'escalade en résine polyester moulé et coloré.




5 Anneaux de forme ergonomique en polyéthylène, améliorent le bien-être physique et la coordination.



6 Cordage en âme acier multisplit diamètre de 16 mm.



7 Connecteurs de corde en polyamide moulé et injecté.



8 Sphère de raccordement des tubes en polyamide moulé par injection.



9 Barreaux d'échelle et noeuds de corde en polyamide injecté moulé.



10 Modules en polyéthylène formé par rotomoulage.



11 Solide construction en tube Inox AISI304 totalement résistant aux intempéries.



12 Extrémités de corde serrées dans des manchons en alliages d'aluminium durables.



13 Extrémités de corde en aluminium sertis.



14 Chaînes en acier inoxydable certifiées de 6 mm.



15 Panneaux et planchers HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)



16 Poignée réalisée par rotomoulage en matériau LDPE.