




RESSORTS




Se balancer

A partir de
1 an




Fixation
A sceller
A spitter

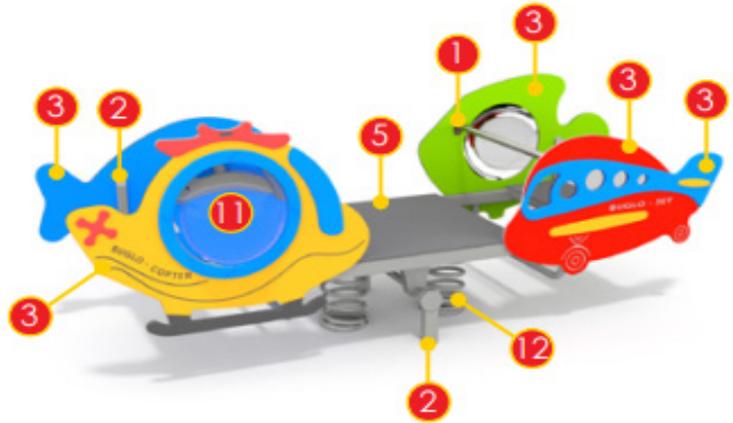




S'équilibrer

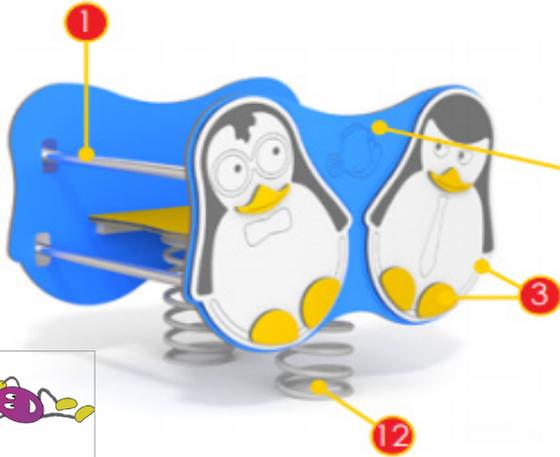


Se reposer

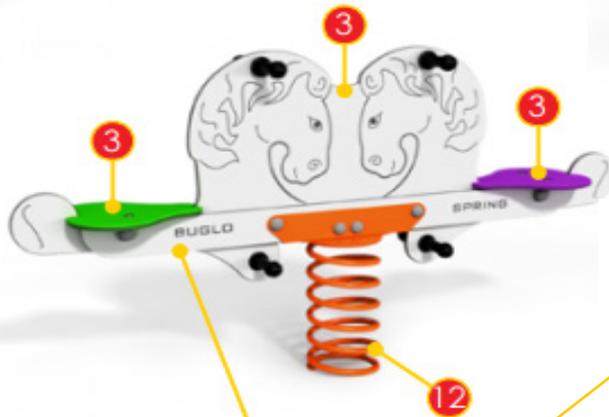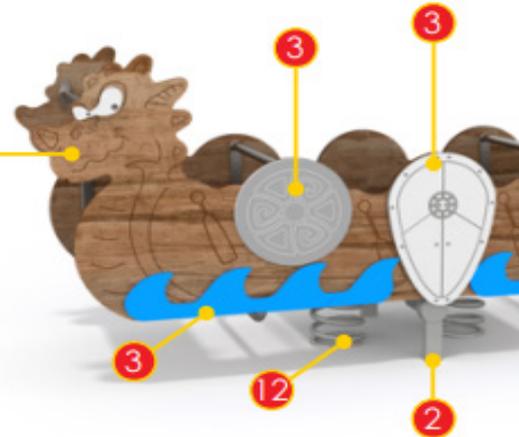


Observer

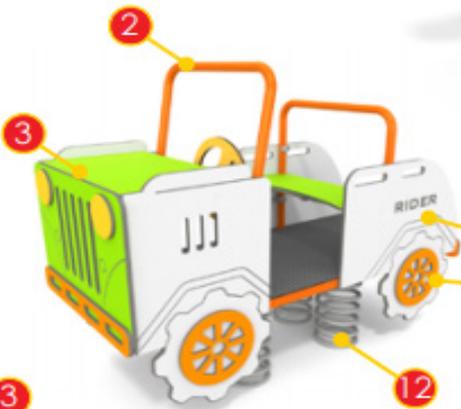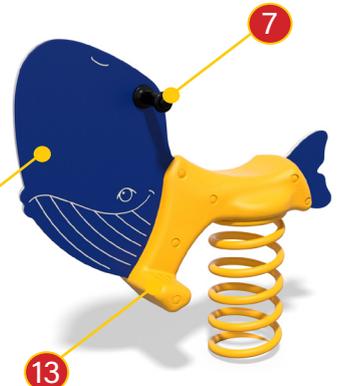

Imaginer



Se rencontrer

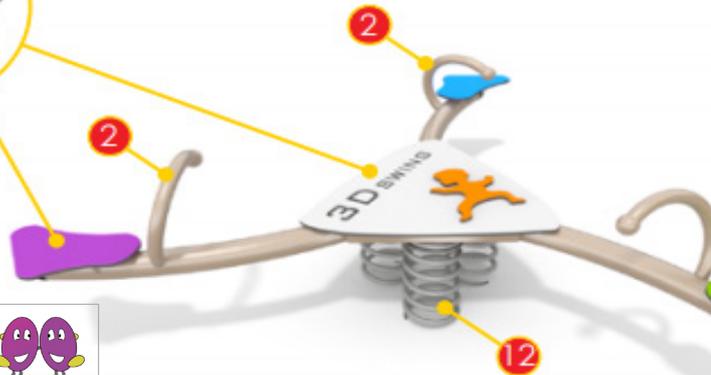



1 Solide construction en tube Inox AISI304 totalement résistant aux intempéries.



2 Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



3 Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.



4 Panneaux et planchers en HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)



5 Planchers en HPL 10mm antidérapant. Très haute résistance aux intempéries et à l'usure.



6 Chaîne en Inox de 6mm, conforme aux normes.



7 Poignée en polyamide moulé injecté.



8 Poteau bois conifère lamellé collé, traité par imprégnation, de 90x90mm.



9 Poteau bois conifère lamellé collé, traité par imprégnation, de 140x140mm.



10 Eléments de fixation, vis, écrous, rondelles en Inox. Bouchons antivandalisme en polyamide injecté.



11 Fenêtre hémisphérique de diamètre 400mm en polycarbonate formé à chaud d'épaisseur 5mm résistant au vandalisme.



12 Ressort en acier d'un diamètre de 200mm, fil de 20mm. Le ressort et les attaches sont galvanisés avec peinture polyester cuite au four.



13 Siège et repose pied en rotomoulé, très résistant, confortable et ergonomique.

