ROBINIA SPECIFICATIONS

A partir de **1 an**

Fixation
A sceller


Se balancer


Se rencontrer


Se reposer


S'équilibrer

Traverser

1 BIS, GRAND RUE - 54150 MANCE
Tél. +33 7 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.com

www.ludik-jeux.fr

Conforme aux normes

NF EN1176-1
NF EN1176-2
NF EN1176-3
NF EN1176-6

ROBINIA SPECIFICATIONS

Escalader


Grimper

Glisser

Observer

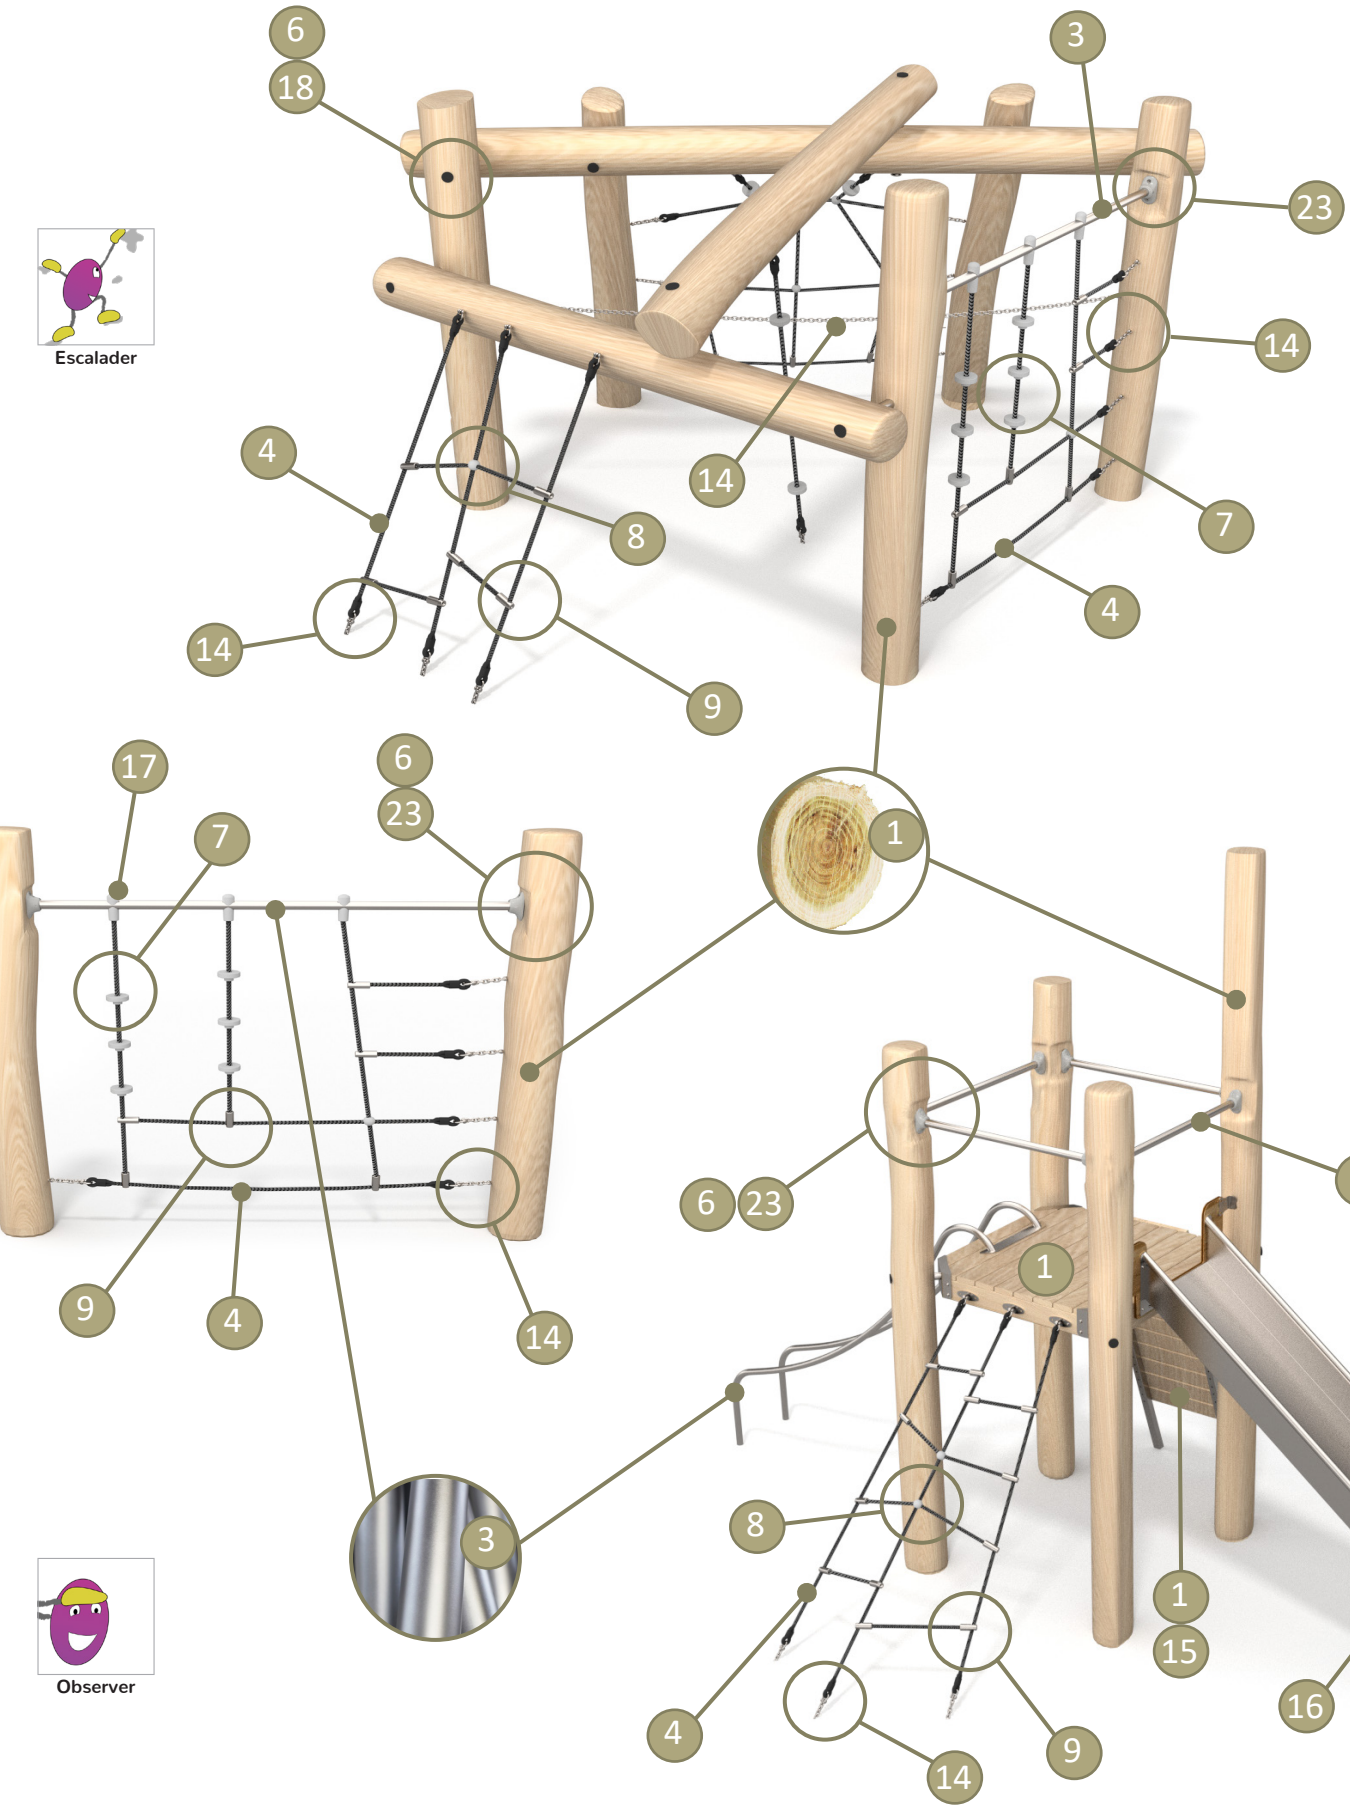

1 BIS, GRAND RUE - 54150 MANCE
Tél. +33 7 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.com
www.ludik-jeux.fr

TÜVRheinland CERTIFIED

Conforme aux normes

NF EN1176-1
NF EN1176-2
NF EN1176-3
NF EN1176-6

ROBINIA SPECIFICATIONS

Poteau bois en robinia écorcé, poncé, naturellement totalement imputrescible, d'un diamètre d'environ 20 cm.

Ossature en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.

Tube en Inox AISI 304.

Cordage en âme acier multisplit diamètre de 16 mm.

Ressort en acier d'un diamètre de 200mm, fil de 20mm. Le ressort et les attaches sont galvanisé avec peinture polyester cuite au four.

Eléments de fixation, vis, écrous, rondelles en Inox.

Barreaux d'échelle et noeuds de corde en polyamide injecté moulé.

Connecteurs de corde en polyamide moulé et injecté.

Extrémités de corde en aluminium sertis.

Siège plat, ossature en aluminium recouverte de caoutchouc EPDM souple. Chaîne Inox 6mm.

Siège de sécurité en aluminium et Inox recouvert de polyurétane souple, chaîne Inox de 6mm.

Balançoire «nid d'oiseau» de 100 cm de diamètre. Armature en acier recouvert de cordage souple polypropylène.

Double roulements en Inox, qui garantit un mouvement silencieux. Système anti twist de la chaîne.

Chaîne en Inox de 6mm, conforme aux normes.

Prises d'escalade en résine polyester moulé de couleur sable.

Toboggan en Inox polie de 2 mm d'épaisseur, finition avec tube 33,7mm.

Bouchons de protection antivandalisme en polyamide injecté.

Bouchons de protection antivandalisme en polyamide injecté.

Poigné de maintient en tube en Inox AISI 304.

Panneau en contre-plaqué bouleau multiplis, antidérapant de 18 mm d'épaisseur.

Poignée en polyamide moulé injecté.

Panneaux en HPL de 13mm,(noir 8mm) résistants aux intempéries et aux UV.

Connecteurs, colliers en aluminium, protégés par électrophorèse et peinture poudre polyester.

1 BIS, GRAND RUE - 54150 MANCE
Tél. +33 7 83 56 29 11
E-mail : contact@ludik-jeux.com
www.ludik-jeux.fr

TÜVRheinland CERTIFIED

Conforme aux normes

NF EN1176-1
NF EN1176-2
NF EN1176-3
NF EN1176-6