


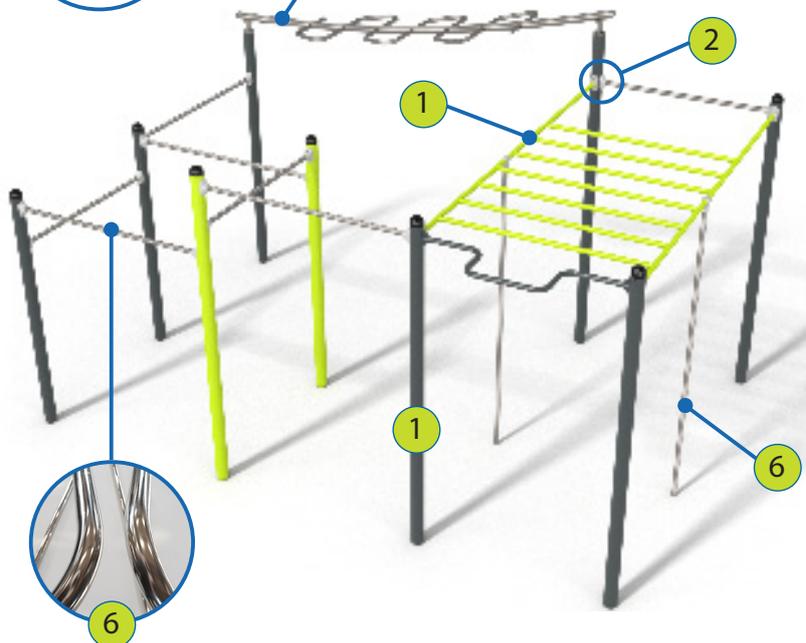
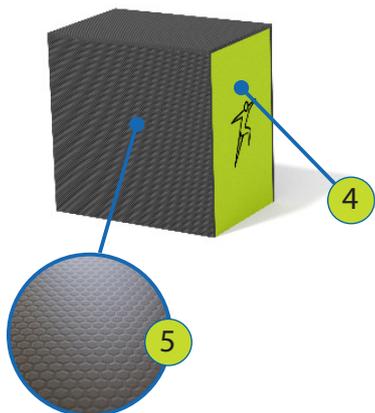
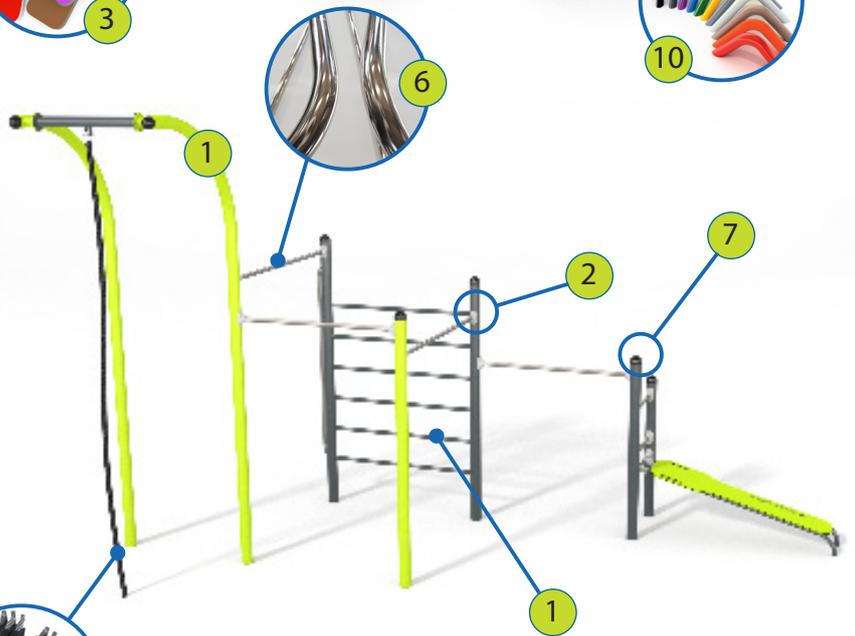


STREET WORKOUT SPECIFICATIONS

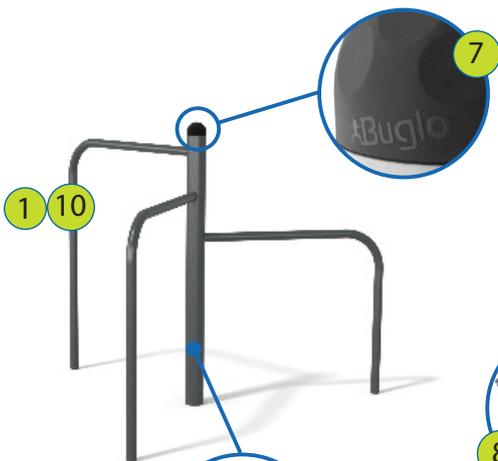

Fixation
A sceller

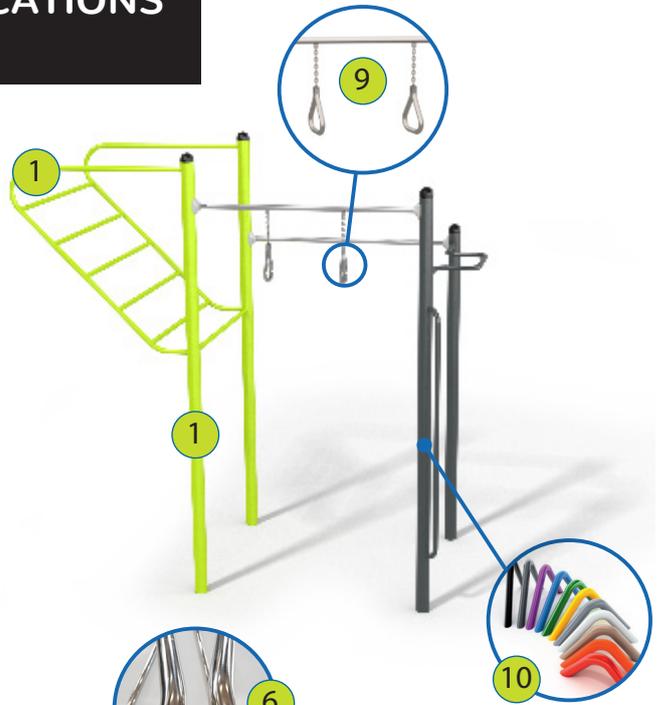

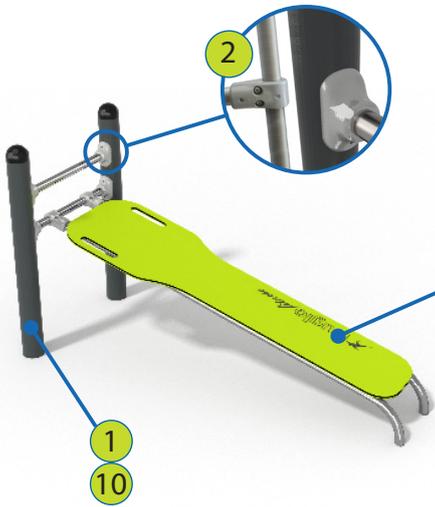

1 Poteau en acier noir S235JR, sablé à haute pression, galvanisé, peinture polyester cuite au four, résistant aux UV, garantie Qualicoat.



2 Connecteurs en fonte d'aluminium, peinture époxy cuite au four, résistant aux UV.



3 Panneaux en polyéthylène PEHD coloré, triple épaisseur de 15 mm. De qualité supérieure, totalement résistant aux intempéries et aux UV.



4 Panneaux pour cotés et planchers en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (noir 8mm). De qualité supérieure, totalement résistant aux intempéries et aux UV.



5 Panneau anthracite pour planchers en HPL de 10 mm d'épaisseur, antidérapant, de très haute résistance à l'usure et aux intempéries.



6 Ossature en tubes Inox AISI 304, extrêmement résistant aux conditions climatiques.



7 Chapeau de finition des poteaux en caoutchouc EPDM souple.



8 Cordages âme acier 6 torons en polypropylène de 16 cm de diamètre.



9 Poignée et chaîne en Inox.



10 Peinture epoxy cuite au four, couleurs RAL disponibles.



11 Boulonnerie entièrement en Inox, bouchon protecteur anti-vandalisme.

