Ludik

www.ludik-jeux.fr


SPECIFICATION MATERIAUX

ACTIVE



SPECIFICATION MATERIAUX

ACTIVE

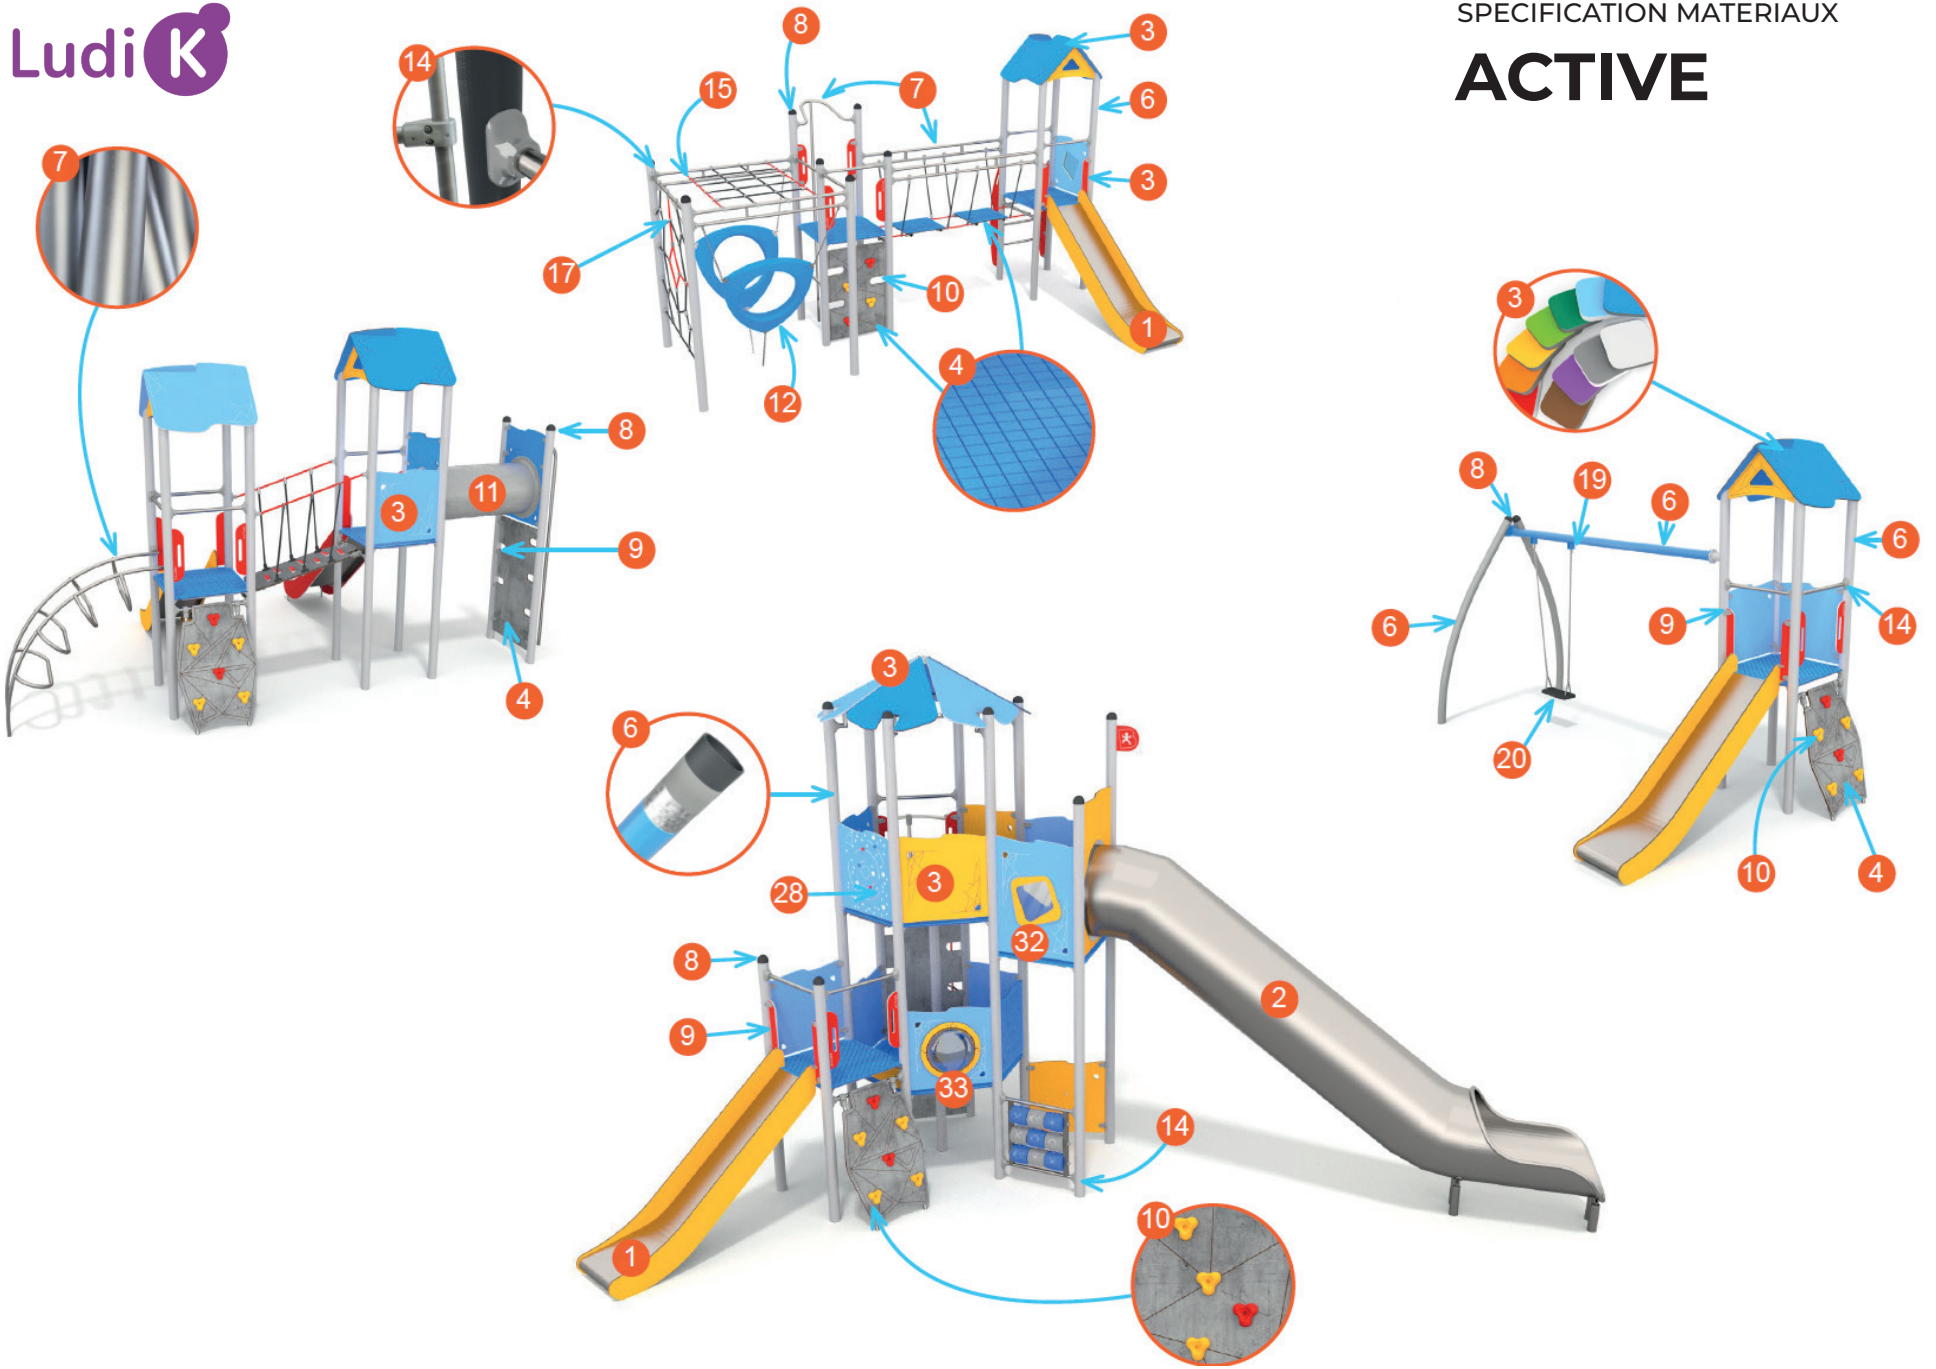

SPECIFICATION MATERIAUX

ACTIVE



Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle d'une épaisseur de 2 mm façonnée par commande numérique. Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 15 mm, de très haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.



Toboggan tubulaire en acier inoxydable AISI 304. La tôle a une épaisseur de 2 mm et l'extrémité est finie par une bande constituée d'un tube de 33,7 mm de diamètre. La surface est polie.



Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.



Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.



Plaque de plateforme en HPL anthracite (10 mm) à très haute résistance aux intempéries et à l'abrasion.



Construction robuste en acier noir S235JR, nettoyée par sablage. Protectioncontre la corrosion assurée par galvanisation et revêtement par poudrage (peinture polyester.



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.



Extrémités de poteaux finies en caoutchouc EPDM souple.



Connecteurs en polyamide moulé par injection.



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.



Tube en PEBD (polyéthylène basse densité) fabriqué par rotomoulage, avec un diamètre intérieur de 53,3 cm et une longueur de 125 cm.



Anneaux en polyéthylène de forme ergonomique favorisant le bien-être physique et la coordination motrice.



Éléments de fixation tels que vis, écrous et rondelles en acier inoxydable. Cache-vis antivandalisme en polyamide moulé par injection.



Système de connecteurs et de colliers en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est protégé par un procédé d'électrophorèse et un revêtement par poudre (peinture polyester) résistant aux UV et certifié QUALICOAT.



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16



Échelons d'échelle de corde et nœuds de corde en polyamide moulé par injection.



Raccords de corde solides et esthétiques, en polyamide moulé par injection.



Extrémités de câble serties dans une douille en alliage d'aluminium résistant.




Les attaches de balançoire à double roulement, en acier inoxydable, garantissent un fonctionnement silencieux du mécanisme. Outre le mouvement horizontal, elles permettent également un mouvement circulaire évitant ainsi la torsion des chaînes.



Les sièges sont constitués d'une structure en aluminium recouverte de caoutchouc EPDM souple et suspendus à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.



Siège souple constitué d'une bande renforcée revêtue de caoutchouc souple, suspendu à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.

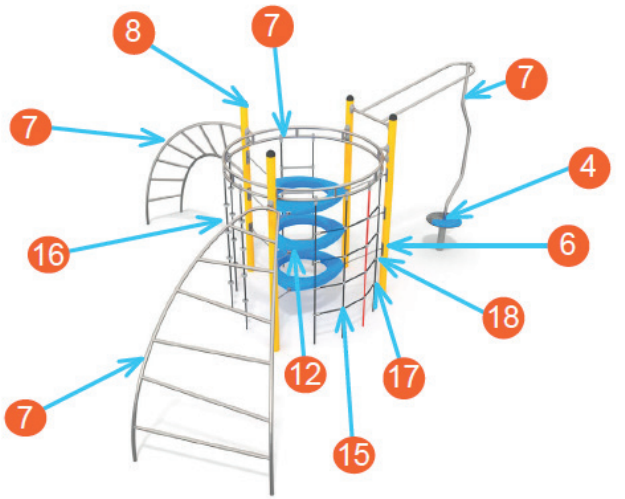

SPECIFICATION MATERIAUX

ACTIVE

22



Panneau éducatif fraisé en PEHD DE 15 mm d'épaisseur. Stimule les sens des enfants.

23




Panneau éducatif usiné, fabriqué à partir d'une plaque de PEHD de 15 mm. Permet d'apprendre des mots anglais de base.

24




Panneau éducatif usiné à partir d'une plaque de PEHD de 15 mm. Permet d'apprendre les bases de la langue des signes.

25



Panneau éducatif fraisé à partir d'une plaque de PEHD de 15 mm. Permet d'apprendre les bases de l'alphabet braille.

26



Panneau éducatif usiné en plaque de PEHD de 15 mm. Permet d'apprendre les bases des mathématiques.

27



Panneau éducatif fraisé en PEHD DE 15 mm d'épaisseur. Stimule les sens des enfants.

28



Panneau éducatif usiné en plaque de PEHD de 15 mm avec des éléments mobiles en polyamide moulé par injection.

29




Module rotatif en panneaux HPL de 13 mm. Il stimule les sens et favorise le développement de la motricité de l'enfant.

30



Module rotatif permettant de déplacer la bille dans le labyrinthe, composé d'une plaque en PEHD, de polycarbonate sûr et d'acier inoxydable.

31



Module rotatif composé de panneaux HPL de 13 mm. Il stimule les sens des enfants et favorise le développement de leur motricité.

32



Les fenêtres sont en polycarbonate sûr de 8 mm d'épaisseur.

33



Fenêtre hémisphérique d'un diamètre de 400 mm. Matériau : polycarbonate thermoformé de 5 mm d'épaisseur.