Ludik

www.ludik-jeux.fr


SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS



SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS

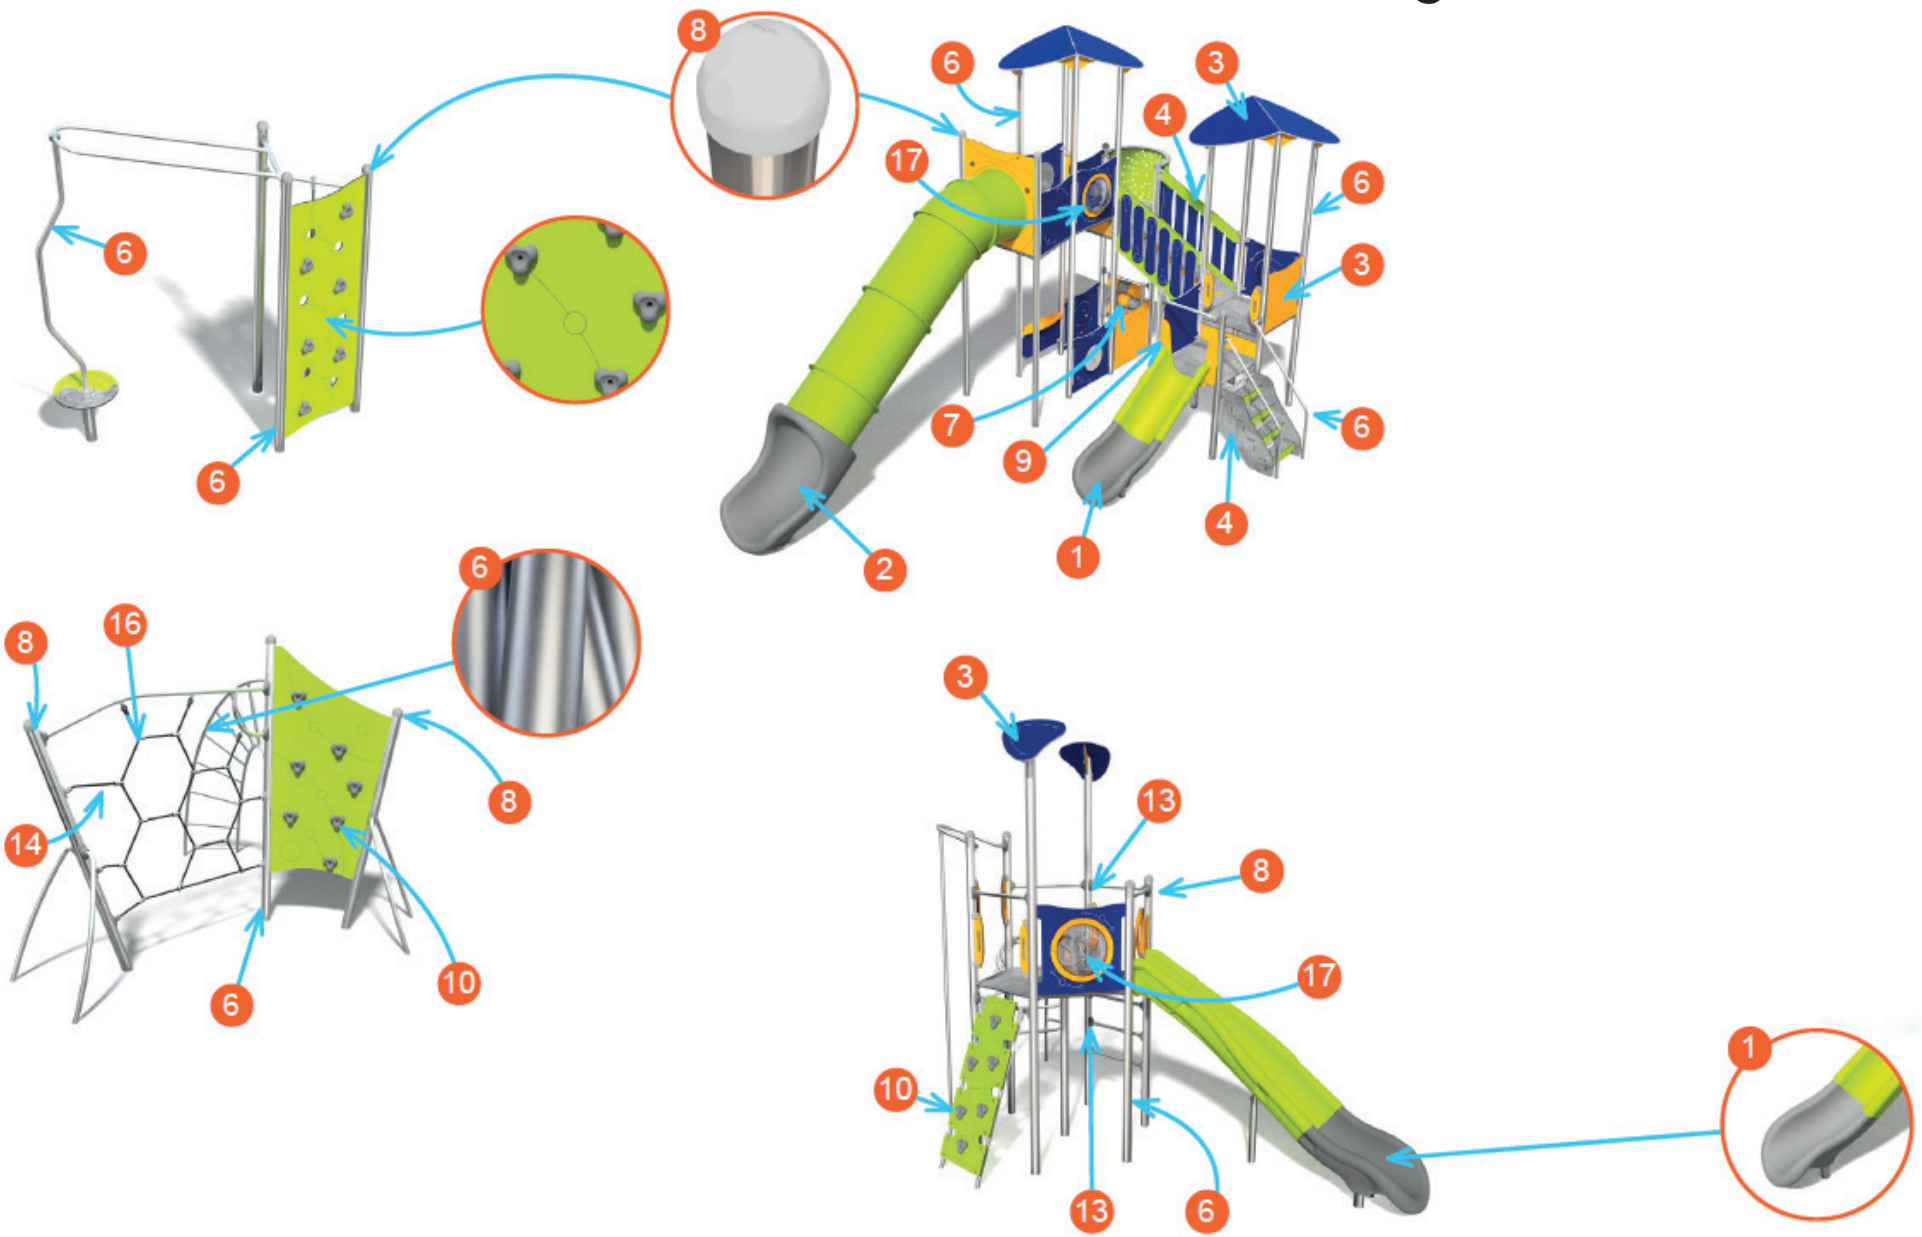

Ludi K



SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS



SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS

3



Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

4



Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.

5




Plaque de plateforme en HPL anthracite (10 mm) à très haute résistance aux intempéries et à l'abrasion.

7



Module de longue-vue composé d'acier inoxydable AISI 304 et de pol carbonate sécurisé.

8



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.

9



Extrémités de poteaux finies en caoutchouc EPDM souple.

12



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.

16



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16

17



Raccords de corde solides et esthétiques, en polyamide moulé par injection.

18



Extrémités de câble serties dans une douille en alliage d'aluminium résistant.

23



Fenêtre hémisphérique d'un diamètre de 400 mm. Matériau : polycarbonate thermoformé de 5 mm d'épaisseur.

24



Les fenêtres sont constituées de polycarbonate sécurisé de 8 mm d'épaisseur.

SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS



SPECIFICATION MATERIAUX

AQUARIUS

1



Toboggans modulaires BUGLO en polyéthylène, fabriqués par rotomoulage (matériau de type PEBD).

2



Fermés, modulaires, en polyéthylène Toboggans BUGLO fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) rotomoulé.

3



Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

4




Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.

6



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.

7



Le jeu de morpion (Tic-Tac-Toe) est réalisé en polyéthylène par rotomoulage, avec des symboles intégrés à la structure. La finition est soignée, sans arêtes vives. Le cylindre mesure 16 cm de hauteur et 15,5 cm de largeur ; il est agrémenté de symboles supplémentaires, tels que le soleil et la lune, pour rendre le jeu encore plus amusant.

8



Extrémités de poteaux finies en caoutchouc EPDM souple.

9



Connecteurs en polyamide moulé par injection.

10



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.

11



Tube en PEBD (polyéthylène basse densité) fabriqué par rotomoulage, avec un diamètre intérieur de 53,3 cm et une longueur de 125 cm.

12



Éléments de fixation tels que vis, écrous et rondelles en acier inoxydable. Cache-vis antivandalisme en polyamide moulé par injection.

13



Système de connecteurs et de colliers en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est protégé par un procédé d'électrophorèse et un revêtement par poudre (peinture polyester) résistant aux UV et certifié QUALICOAT.

14



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16

17



Fenêtre hémisphérique d'un diamètre de 400 mm. Matériau : polycarbonate thermoformé de 5 mm d'épaisseur.