Ludik

www.ludik-jeux.fr

SPECIFICATION MATERIAUX


DINO



Ludi K

SPECIFICATION MATERIAUX


DINO

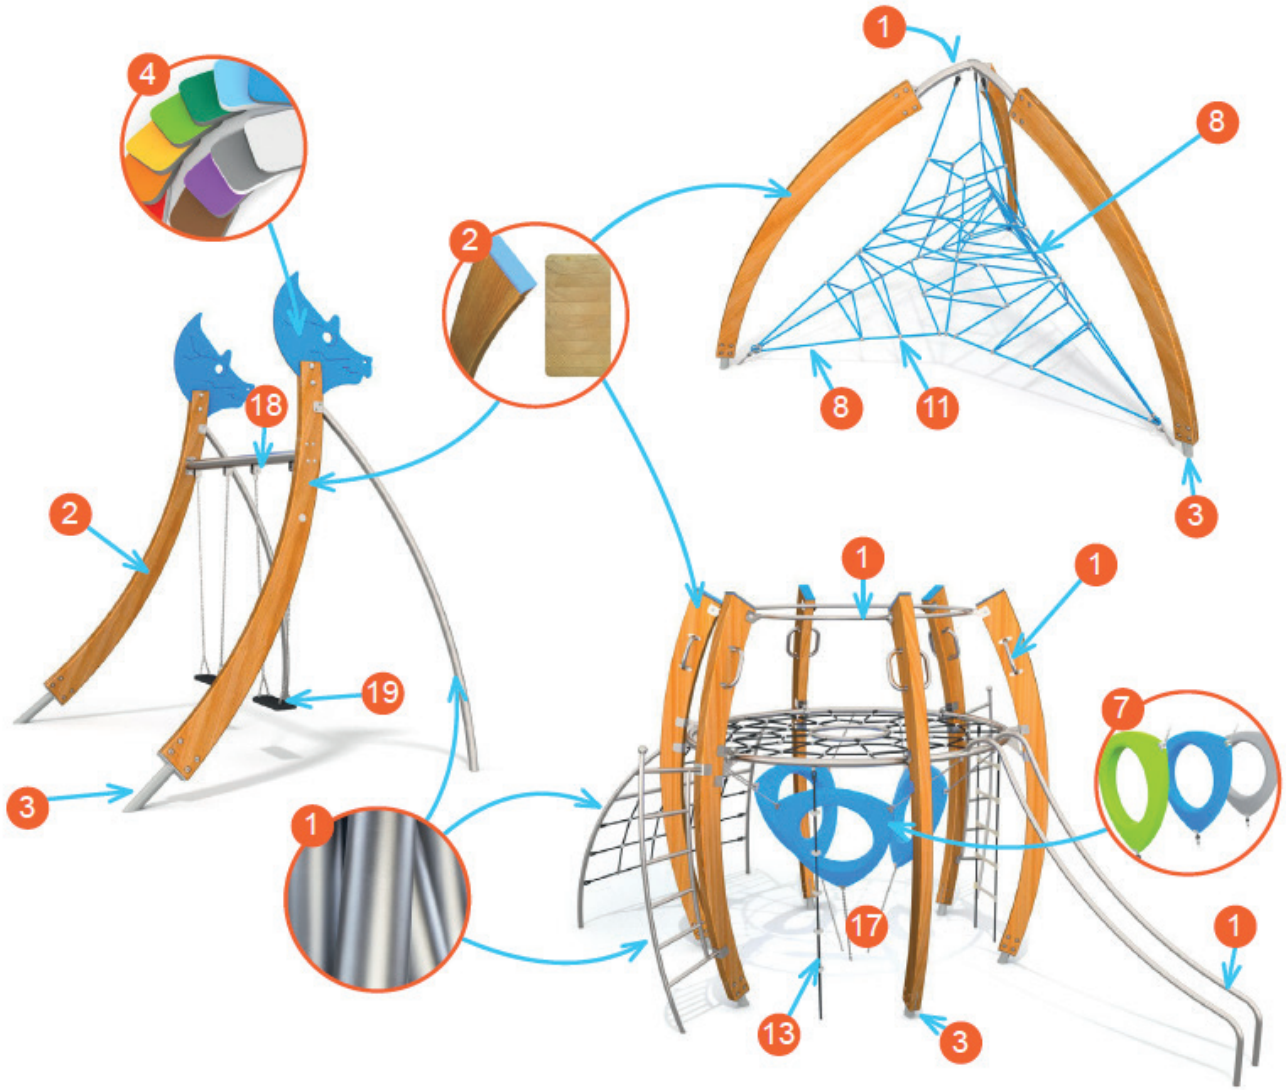



SPECIFICATION MATERIAUX

DINO

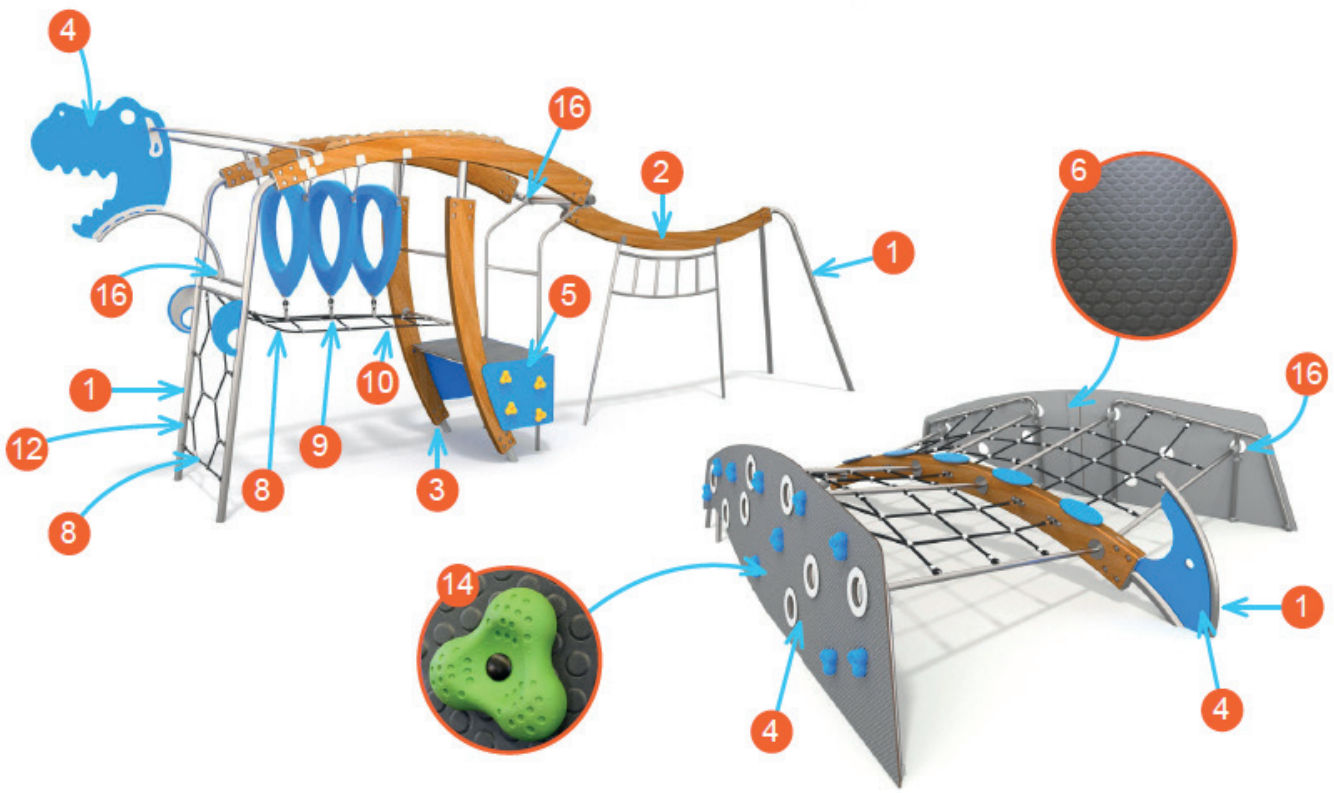



SPECIFICATION MATERIAUX

DINO

1



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.

2



Poteaux lamellé collé cintrés en bois de résineux, d'une épaisseur de 9 cm, d'une largeur de 26 cm et d'une longueur de 280 cm. Ces poteaux en bois ont fait l'objet d'un traitement par imprégnation en trois phases.

3



Construction robuste en acier noir S235JR, nettoyée par sablage. Protectioncontre la corrosion assurée par galvanisation et revêtement par poudrage (peinture polyester.

4



Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

5



Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.

6



Plaque de plateforme en HPL anthracite (10 mm) à très haute résistance aux intempéries et à l'abrasion.

7



Anneaux en polyéthylène de forme ergonomique favorisant le bien-être physique et la coordination motrice.

8



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16

9



Raccords de corde solides et esthétiques, en polyamide moulé par injection.

10



Extrémités de câble serties dans une douille en alliage d'aluminium résistant.

11



Croisement de câbles sertis dans des manchons en alliages d'aluminium résistants. Utilisé dans des éléments nécessitant une résistance extrêmement élevée.

12



Extrémités de câbles enserrées dans des manchons constitués d'alliages d'aluminium résistants.

13



Échelons d'échelle de corde et nœuds de corde en polyamide moulé par injection.

14



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.

15



Éléments de fixation tels que vis, écrous et rondelles en acier inoxydable. Cache-vis antivandalisme en polyamide moulé par injection.

16



Système de connecteurs et de colliers en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est protégé par un procédé d'électrophorèse et un revêtement par poudre (peinture polyester) résistant aux UV et certifié QUALICOAT.

17



Chaînes en acier inoxydable de 6 mm certifiées.

18



Les attaches de balançoire à double roulement, en acier inoxydable, garantissent un fonctionnement silencieux du mécanisme. Outre le mouvement horizontal, elles permettent également un mouvement circulaire évitant ainsi la torsion des chaînes.

19



Les sièges sont constitués d'une structure en aluminium recouverte de caoutchouc EPDM souple et suspendus à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.

20



Siège souple constitué d'une bande renforcée revêtue de caoutchouc souple, suspendu à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.

21



Siège de type « nid d'oiseau » d'un diamètre de 100 cm, suspendu par des chaînes en acier inoxydable de 6 mm. Structure métallique recouverte d'une corde souple en polypropylène.

22



Dossier du siège doté d'une structure en acier recouverte de polyuréthane souple. Embouts en polyamide.