Ludik

www.ludik-jeux.fr


SPECIFICATION MATERIAUX

MINI




SPECIFICATION MATERIAUX

MINI

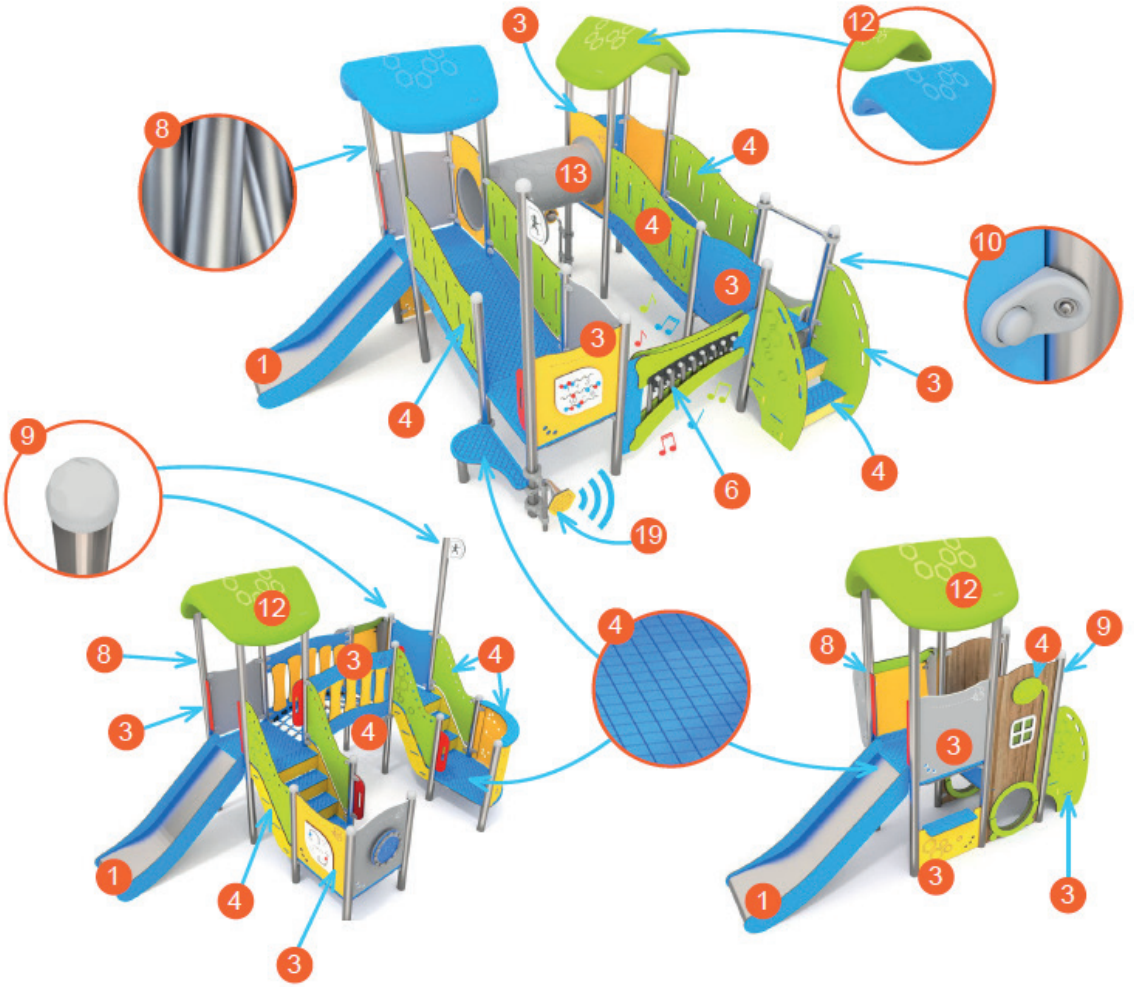



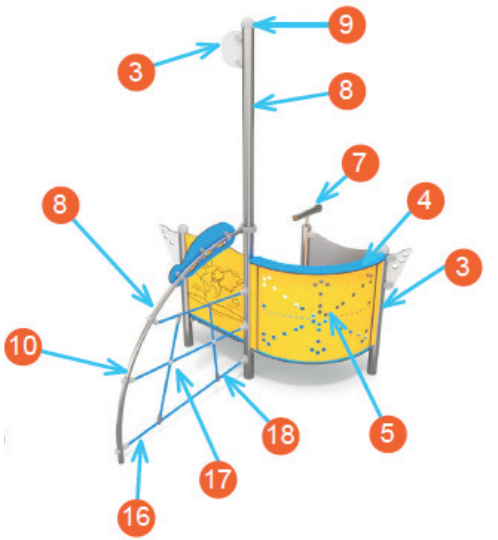

SPECIFICATION MATERIAUX

MINI

1



Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle d'une épaisseur de 2 mm façonnée par commande numérique. Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 15 mm, de très haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.

2



Toboggans pour en résine polyester. Panneaux de glisse en polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 mm, de très haute qualité, parfaitement imperméables et résistants aux UV.

3




Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

4



Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.

5



Tôle d'acier perforée, galvanisée et thermolaquée avec une peinture polyester certifiée QUALICOAT.

6



Module xylophone, composé d'une plaque en stratifié haute pression (HPL) de 13 mm et d'aluminium anodisé. Permet de jouer la gamme de do majeur.

7



Module de longue-vue composé d'acier inoxydable AISI 304 et de polycarbonate sécurisé.

8



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.

9



Extrémités de poteaux finies en caoutchouc EPDM souple.

10



Connecteurs en polyamide moulé par injection.

11



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.

12



Toits en polyéthylène fabriqués par moulage par rotation.

13



Tube en PEBD (polyéthylène basse densité) fabriqué par rotomoulage, avec un diamètre intérieur de 53,3 cm et une longueur de 125 cm.

14



Éléments de fixation tels que vis, écrous et rondelles en acier inoxydable. Cache-vis antivandalisme en polyamide moulé par injection.

15



Système de connecteurs et de colliers en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est protégé par un procédé d'électrophorèse et un revêtement par poudre (peinture polyester) résistant aux UV et certifié QUALICOAT.

16



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16

17



Raccords de corde solides et esthétiques, en polyamide moulé par injection.

18



Extrémités de câble serties dans une douille en alliage d'aluminium résistant.

19




Module « téléphone », composé de PEHD de 15 mm d'épaisseur à trois couches et d'acier inoxydable. Deux modules permettent une communication à distance.



SPECIFICATION MATERIAUX

MINI

21



Panneau éducatif usiné réalisé en plaque de PEHD de 15 mm.
Stimule les sens des enfants.

22



Panneau éducatif usiné en plaque de PEHD de 15 mm. Stimule le sens de la vue et favorise l'apprentissage de la prise de décision rapide.

23



Panneau éducatif usiné fabriqué en plaque de PEHD de 15 mm.Stimule le sens de la vue et favorise la concentration.

24



Panneau éducatif usiné, réalisé en plaque de PEHD d'une épaisseur de 15 mm. Il capte l'attention et permet d'apprendre les bases de la géographie.

25



Panneau pédagogique usiné, réalisé à partir d'une plaque de PEHD de 15 mm. Il capte l'attention.

26



Panneau éducatif usiné en PEHD de 15 mm d'épaisseur, doté d'un élément rotatif mobile. Il stimule les sens et favorise le développement de la motricité des enfants.

27




Panneau éducatif usiné en PEHD de 15 mm d'épaisseur, doté d'un élément rotatif mobile. Stimule les sens de la vue et du toucher, et favorise la concentration.

28



Module rotatif permettant de déplacer la bille dans le labyrinthe ; il est composé d'une plaque en PEHD, de polycarbonate et d'acier inoxydable. Il stimule la vue et la perception de l'espace, tout en apprenant aux enfants à canaliser leur énergie.

29



Module rotatif, réalisé en panneaux HPL de 13 mm. Il stimule les sens et favorise le développement de la motricité des enfants.

30



Panneaux en HPL de 13 mm. Ils stimulent les sens et favorisent le développement de la motricité des enfants. Ils sollicitent le sens de la vue et apprennent aux enfants à maîtriser leur énergie.

31



Module permettant de déplacer des formes le long de rainures fraisées. Favorise la coordination visuo-motrice. Fabriqué en plaques de PEHD de 15 mm.

32



Module permettant de déplacer des formes le long de rainures fraisées. Favorise la coordination visuo-motrice. Fabriqué en plaques de PEHD de 15 mm.

33



Hublot hémisphérique d'un diamètre de 400 mm. Matériau : polycarbonate thermoformé de 5 mm d'épaisseur.

34



Panneau éducatif usiné, réalisé en plaque de PEHD de 15 mm. Il stimule les sens des enfants et favorise la concentration.

35



Module de passage constitué d'une plaque en PEHD de 15 mm.

36




Le module de passage est constitué de panneaux en HPL imitation bois de 13 mm d'épaisseur, de plaques en PEHD blanc et vert de 15 mm d'épaisseur, ainsique de polycarbonate sécurisé de 8 m d'épaisseur.

37



Module de comptoir constitué d'une plaque en PEHD de 15 mm.

38



Module de balcon réalisé entièrement en plaques de PEHD de 15 mm.

