Ludik


www.ludik-jeux.fr

SPECIFICATION MATERIAUX

NATURE



Ludi K

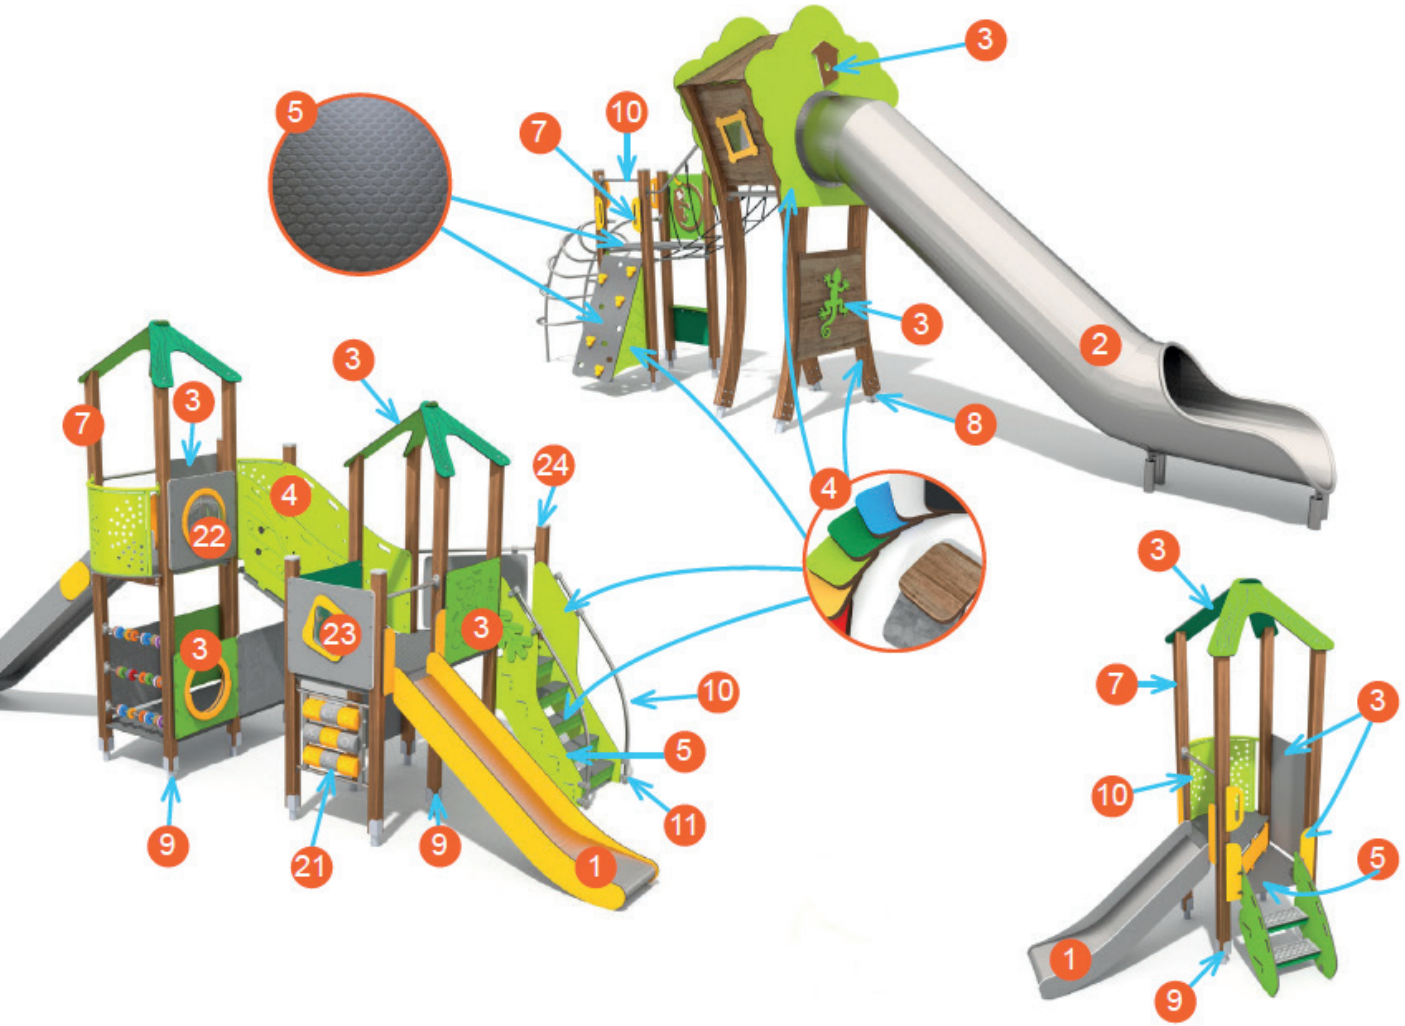

SPECIFICATION MATERIAUX

NATURE



SPECIFICATION MATERIAUX

NATURE









SPECIFICATION MATERIAUX

NATURE

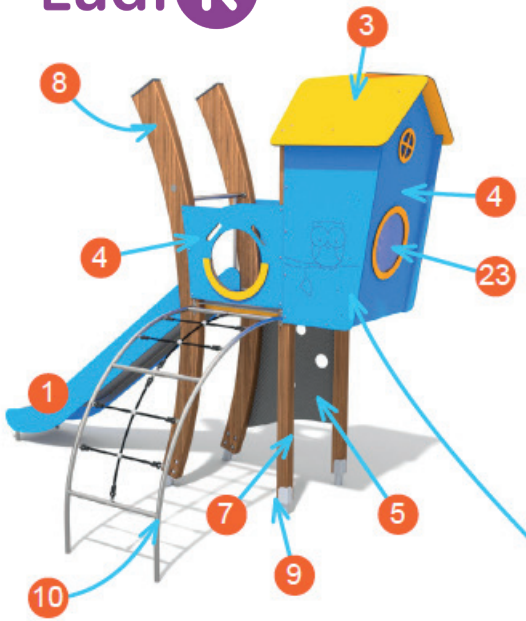

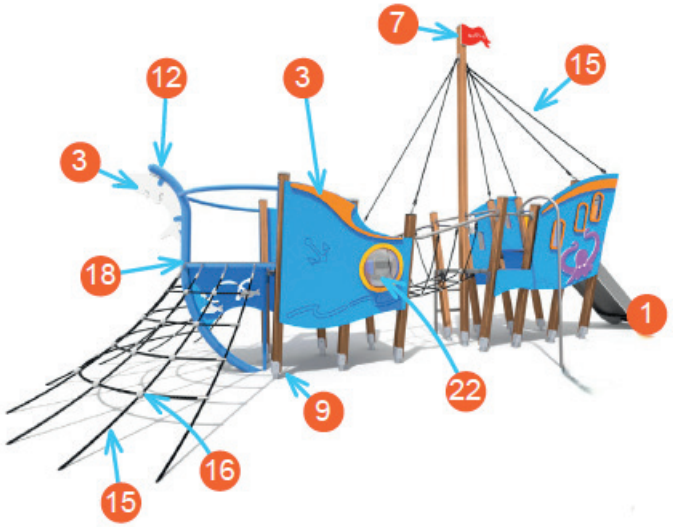







SPECIFICATION MATERIAUX

NATURE

1



Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle d'une épaisseur de 2 mm façonnée par commande numérique. Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 15 mm, de très haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.

2



Toboggan tubulaire en acier inoxydable AISI 304. La tôle a une épaisseur de 2 mm et l'extrémité est finie par une bande constituée d'un tube de 33,7 mm de diamètre. La surface est polie.

3



Panneaux muraux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

4




Panneaux et plateformes en HPL coloré de 13 mm d'épaisseur (panneaux noirs en HPL de 8 mm), de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux UV.

5



Plaque de plateforme en HPL anthracite (10 mm) à très haute résistance aux intempéries et à l'abrasion.

6



Prises d'escalade composés de granulats et de résine polyester colorée.

7



Poteaux en bois de résineux,<de section 90 x 90 mm, composés de 5 plis collés à l'aide de colles polyuréthanes résistantes à l'eau. Soumis à un système de finition du bois en deux étapes.

8



Poteaux laméllé collé cintrés en bois de résineux, d'une épaisseur de 9 cm, d'une largeur de 26 cm et d'une longueur de 280 cm. Ces poteaux en bois ont fait l'objet d'un traitement par imprégnation en trois phases.

9



Poteaux en bois ancrés au sol à l'aide de fixations en acier galvanisé et thermolaqué.

10



Construction robuste en acier inoxydable AISI 304, parfaitement résistante aux intempéries.

11



Système de connecteurs et de colliers en alliage d'aluminium robuste. L'aluminium est protégé par un procédé d'électrophorèse et un revêtement par poudre (peinture polyester) résistant aux UV et certifié QUALICOAT.

12



Construction robuste en acier noir S235JR, nettoyée par sablage. Protectioncontre la corrosion assurée par galvanisation et revêtement par poudrage (peinture polyester.

14



Éléments de fixation tels que vis, écrous et rondelles en acier inoxydable. Cache-vis antivandalisme en polyamide moulé par injection.

15



Cordages en polypropylène (PP) multifilaments, à âme en acier et d'un diamètre de 16

16



Raccords de corde solides et esthétiques, en polyamide moulé par injection.

17



Extrémités de câble serties dans une douille en alliage d'aluminium résistant.

18



Extrémités de câbles enserrées dans des manchons constitués d'alliages d'aluminium résistants.

19



Échelons d'échelle de corde et nœuds de corde en polyamide moulé par injection.

20



Module xylophone, composé d'une plaque en stratifié haute pression (HPL) de 13 mm et d'aluminium anodisé. Permet de jouer la gamme de do majeur.

21



Le jeu de morpion est fabriqué en polyéthylène moulé par rotation et présente des symboles en relief. Sa finition soignée est exempte d'arêtes vives. Le cylindre mesure 16 cm de haut et 15,5 cm de large, il est agrémenté de symboles, tels que le soleil et la lune, pour rendre le jeu encore plus amusant.

22



Fenêtre hémisphérique d'un diamètre de 400 mm. Matériau : polycarbonate thermoformé de 5 mm d'épaisseur.

23



Les fenêtres sont constituées de polycarbonate sécurisé de 8 mm d'épaisseur.

24



Protections de poteaux sûres, réalisées en polyamide moulé par injection.

25



Tube en PEBD (polyéthylène basse densité) fabriqué par rotomoulage, avec un diamètre intérieur de 53,3 cm et une longueur de 125 cm.