Ludik

www.ludik-jeux.fr




SPECIFICATION MATERIAUX

Robinia **Scandic**

SPECIFICATION MATERIAUX

Robinia **Scandic**

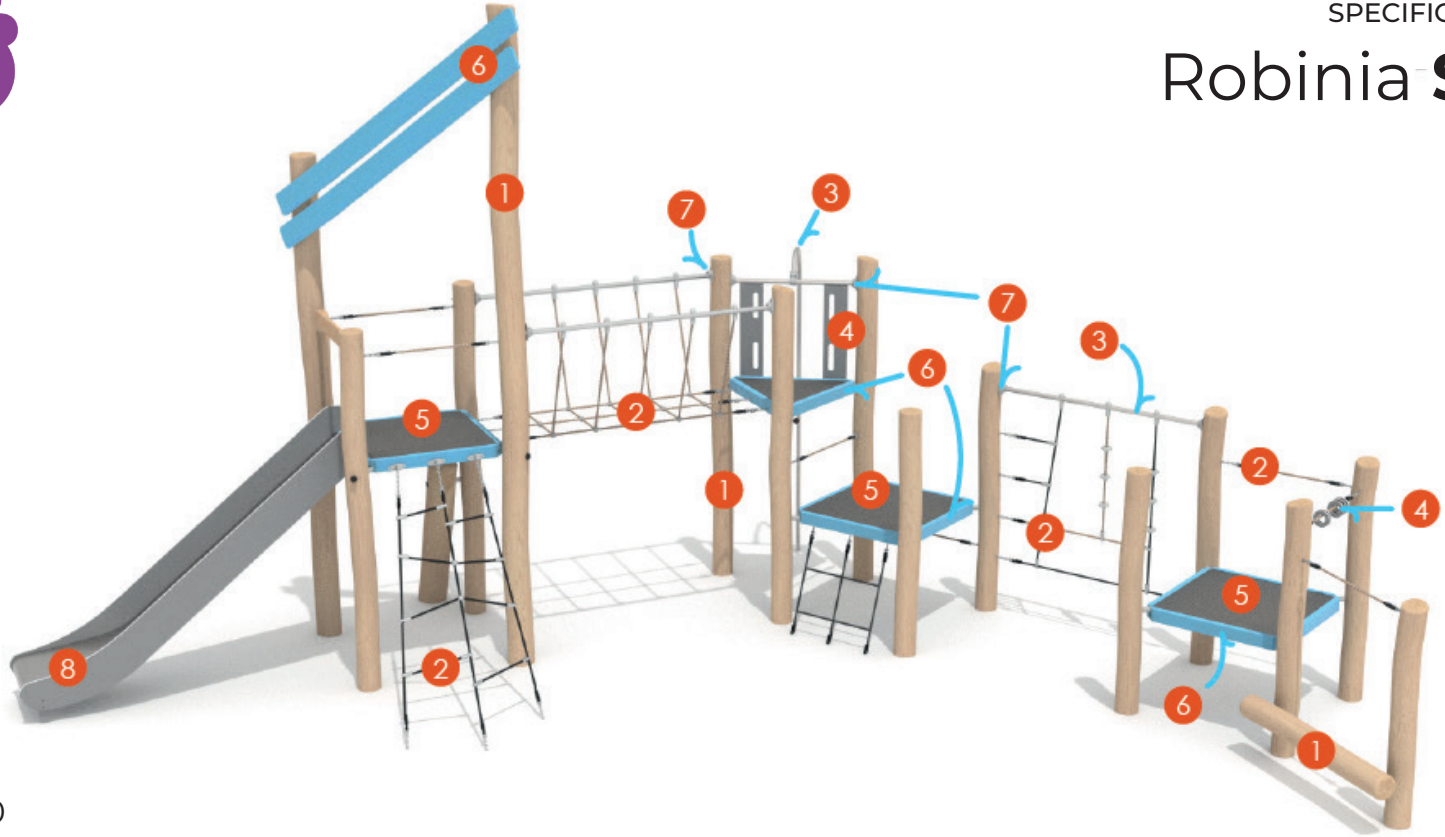

8810



Poteau naturel en bois de robinier (faux-acacia), protégé contre les fissures.



Cordages en polypropylène de type PP Multisplit, avec âme en acier et diamètre de 16 mm.



Éléments en acier inoxydable AISI 304, nettoyés par microbillage au verre et parfaitement résistants aux intempéries.



Panneaux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.



Plateforme antidérapante de 15 mm.



Mélèze peint avec une peinture spéciale à base d'eau, à séchage rapide et perméable à la vapeur, offrant une finition semi-brillante.




Un système de connecteurs et de brides en alliages d'aluminium résistants.




Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle de 2 mm d'épaisseur façonnée par commande numérique (CNC). Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 15 mm, de très haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.

SPECIFICATION MATERIAUX


Robinia **Scandic**

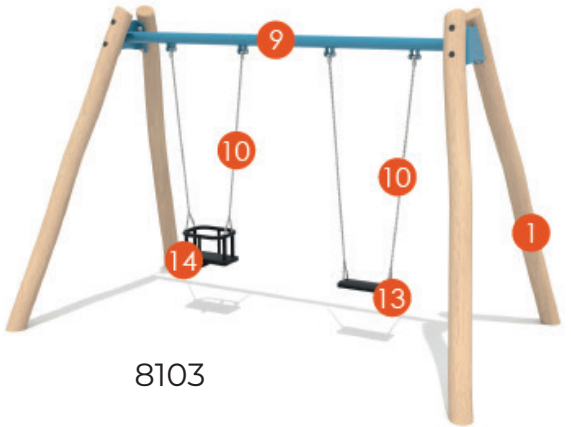

8103

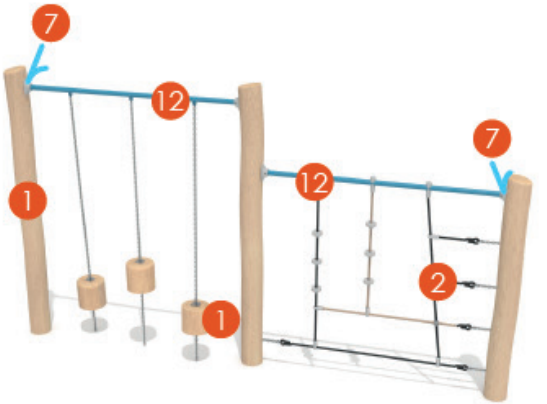

8818

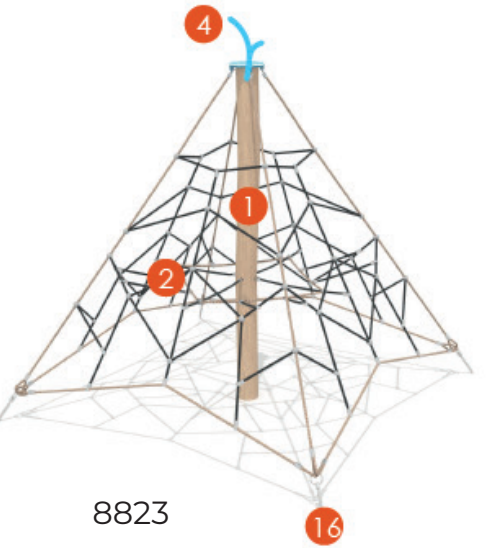

8823



8828



8825



8827

SPECIFICATION MATERIAUX

Robinia **Scandic**

1 

Poteau naturel en bois de robinier (faux-acacia), protégé contre les fissures.

2 

Cordages en polypropylène de type PP Multisplit, avec âme en acier et diamètre de 16 mm.

3 

Éléments en acier inoxydable AISI 304, nettoyés par microbillage au verre et parfaitement résistants aux intempéries.

4 

Panneaux en polyéthylène PEHD tricouche coloré de 15 mm d'épaisseur, de très haute qualité, totalement imputrescibles et résistants aux UV.

5 

Plateforme antidérapante de 15 mm.

6 

Mélèze peint avec une peinture spéciale à base d'eau, à séchage rapide et perméable à la vapeur, offrant une finition semi-brillante.

7 

Un système de connecteurs et de brides en alliages d'aluminium résistants.

8 

Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle de 2 mm d'épaisseur façonnée par commande numérique (CNC). Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 15 mm, de très haute qualité, totalement résistants à l'humidité et aux UV.

9 

Construction robuste en acier noir S235JR, décapé par grenaillage. Les éléments en acier noir bénéficient d'un revêtement par poudre en deux couches, comprenant les étapes suivantes : première couche – apprêt riche en zinc ; seconde couche – finition dans un coloris RAL.

10 

Chaînes certifiées en acier inoxydable de 6 mm.

11 

Panneau HPL noir d'une épaisseur de 8 mm, de très haute qualité, parfaitement résistant à l'humidité et aux rayons UV.

12 

Composants en acier inoxydable AISI 304,revêtus de peinture polyester résistante aux UV.

13 

Les sièges sont constitués d'une structure en aluminium recouverte de caoutchouc EPDM souple et suspendus à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.

14 

Siège de sécurité en aluminium et acier inoxydable recouvert de polyuréthane souple, suspendu à des chaînes en acier inoxydable de 6 mm.

15 

Les ressorts des jeux sur ressort sont fabriqués en acier à ressort. Le diamètre du ressort est de 200 mm et celui de la tige est de 20 mm. Ils bénéficient d'un revêtement par poudre à deux couches : une couche primaire riche en zinc et une couche de finition au coloris RAL.

16 

Matériau du tendeur pyramidal : acier galvanisé à chaud.

17 

Planches naturelles en bois de robinier (acacia).