Ludik

www.ludik-jeux.fr

SPECIFICATION MATERIAUX

SMART



SPECIFICATION MATERIAUX

SMART



1. Toboggans en acier inoxydable AISI 304. Tôle d'une épaisseur de 2 mm, façonnée par un procédé à commande numérique (CNC). Panneaux latéraux en polyéthylène PEHD de 12 mm, de très haute qualité, parfaitement résistants à l'humidité et aux rayons UV.

2. Construction robuste en acier noir S235JR, décapée par sablage. Tous les éléments en acier noir bénéficient d'un revêtement par poudre en deux couches, comprenant les étapes suivantes : première couche – apprêt riche en zinc ; deuxième couche – finition dans un coloris RAL.

3. Bois résineux, de section 90 × 90 mm, sans cœur, assemblé à l'aide de colles polyuréthanes résistantes à l'eau. Soumis à un système de finition du bois en deux étapes.

4. Plaque de plateforme en HPL anthracite de 10 mm, antidérapante, dotée d'une très grande résistance aux intempérieset à l'usure.

5. Panneaux muraux constitués de polyéthylène haute densité (PEHD) tricouche coloré de 12 mm d'épaisseur, d'une qualité supérieure, parfaitement résistants à l'humidité et aux rayons UV.

6. Cordages en polypropylène de type PP-Multisplit avec âme en acieret un diamètre de 16 mm.

7. Protections de poteaux sécurisées, réalisées en polyamide moulé par injection. Échelons et nœuds de corde pour échelle de corde, réalisés en polyamide moulé par injection.


8. Échelons et nœuds de corde pour échelle de corde, réalisés en polyamide moulé par injection.

9. Extrémités de câble serties dans des manchons en alliages d'aluminium résistants.

SPECIFICATION MATERIAUX


SMART

MODULES:

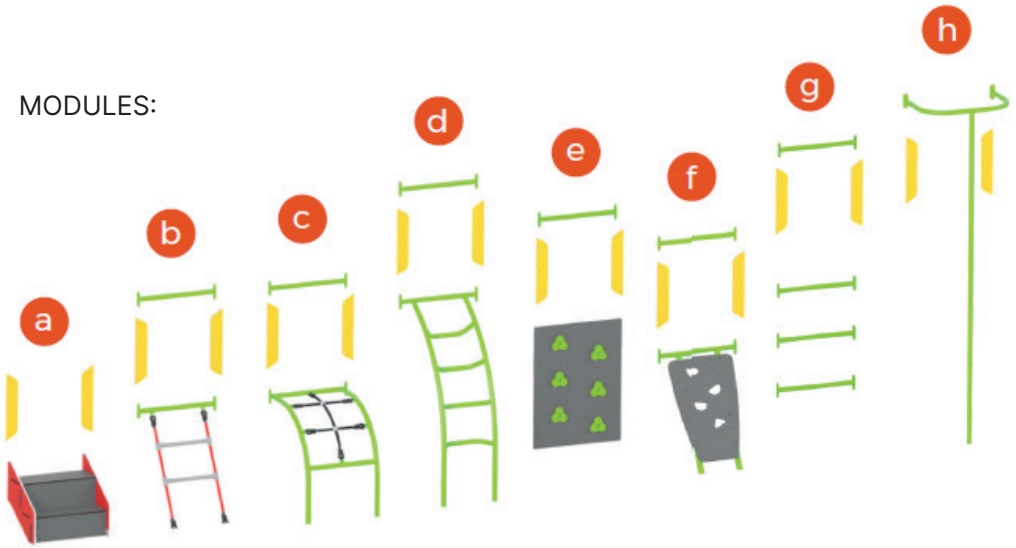



	a	b	c	d	e	f	g	h
59 cm	V	x	x	x	x	x	V	x
90 cm	x	V	V	x	V	V	V	V
120 cm	x	V	x	V	V	V	V	V
150 cm	x	V	x	V	V	V	V	V

PASSAGES:

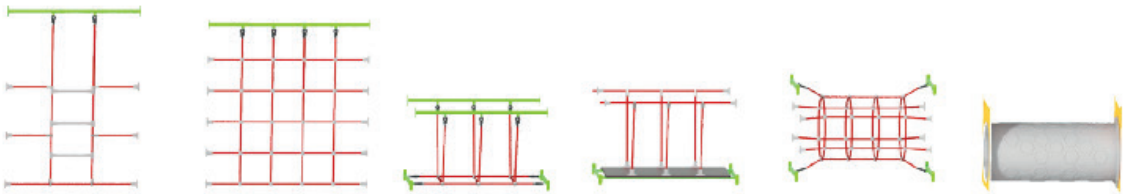

Bois / Metal



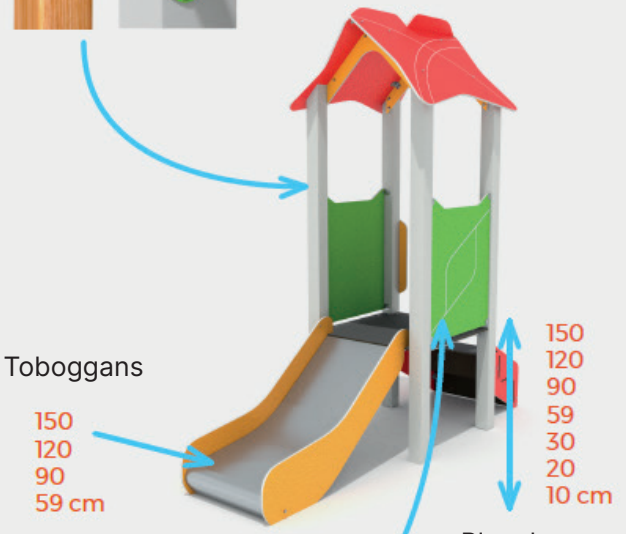

Panneaux

