



TELEPHERIQUES

A partir de
3 ans



Fixation
A sceller



Glisser



Imaginer

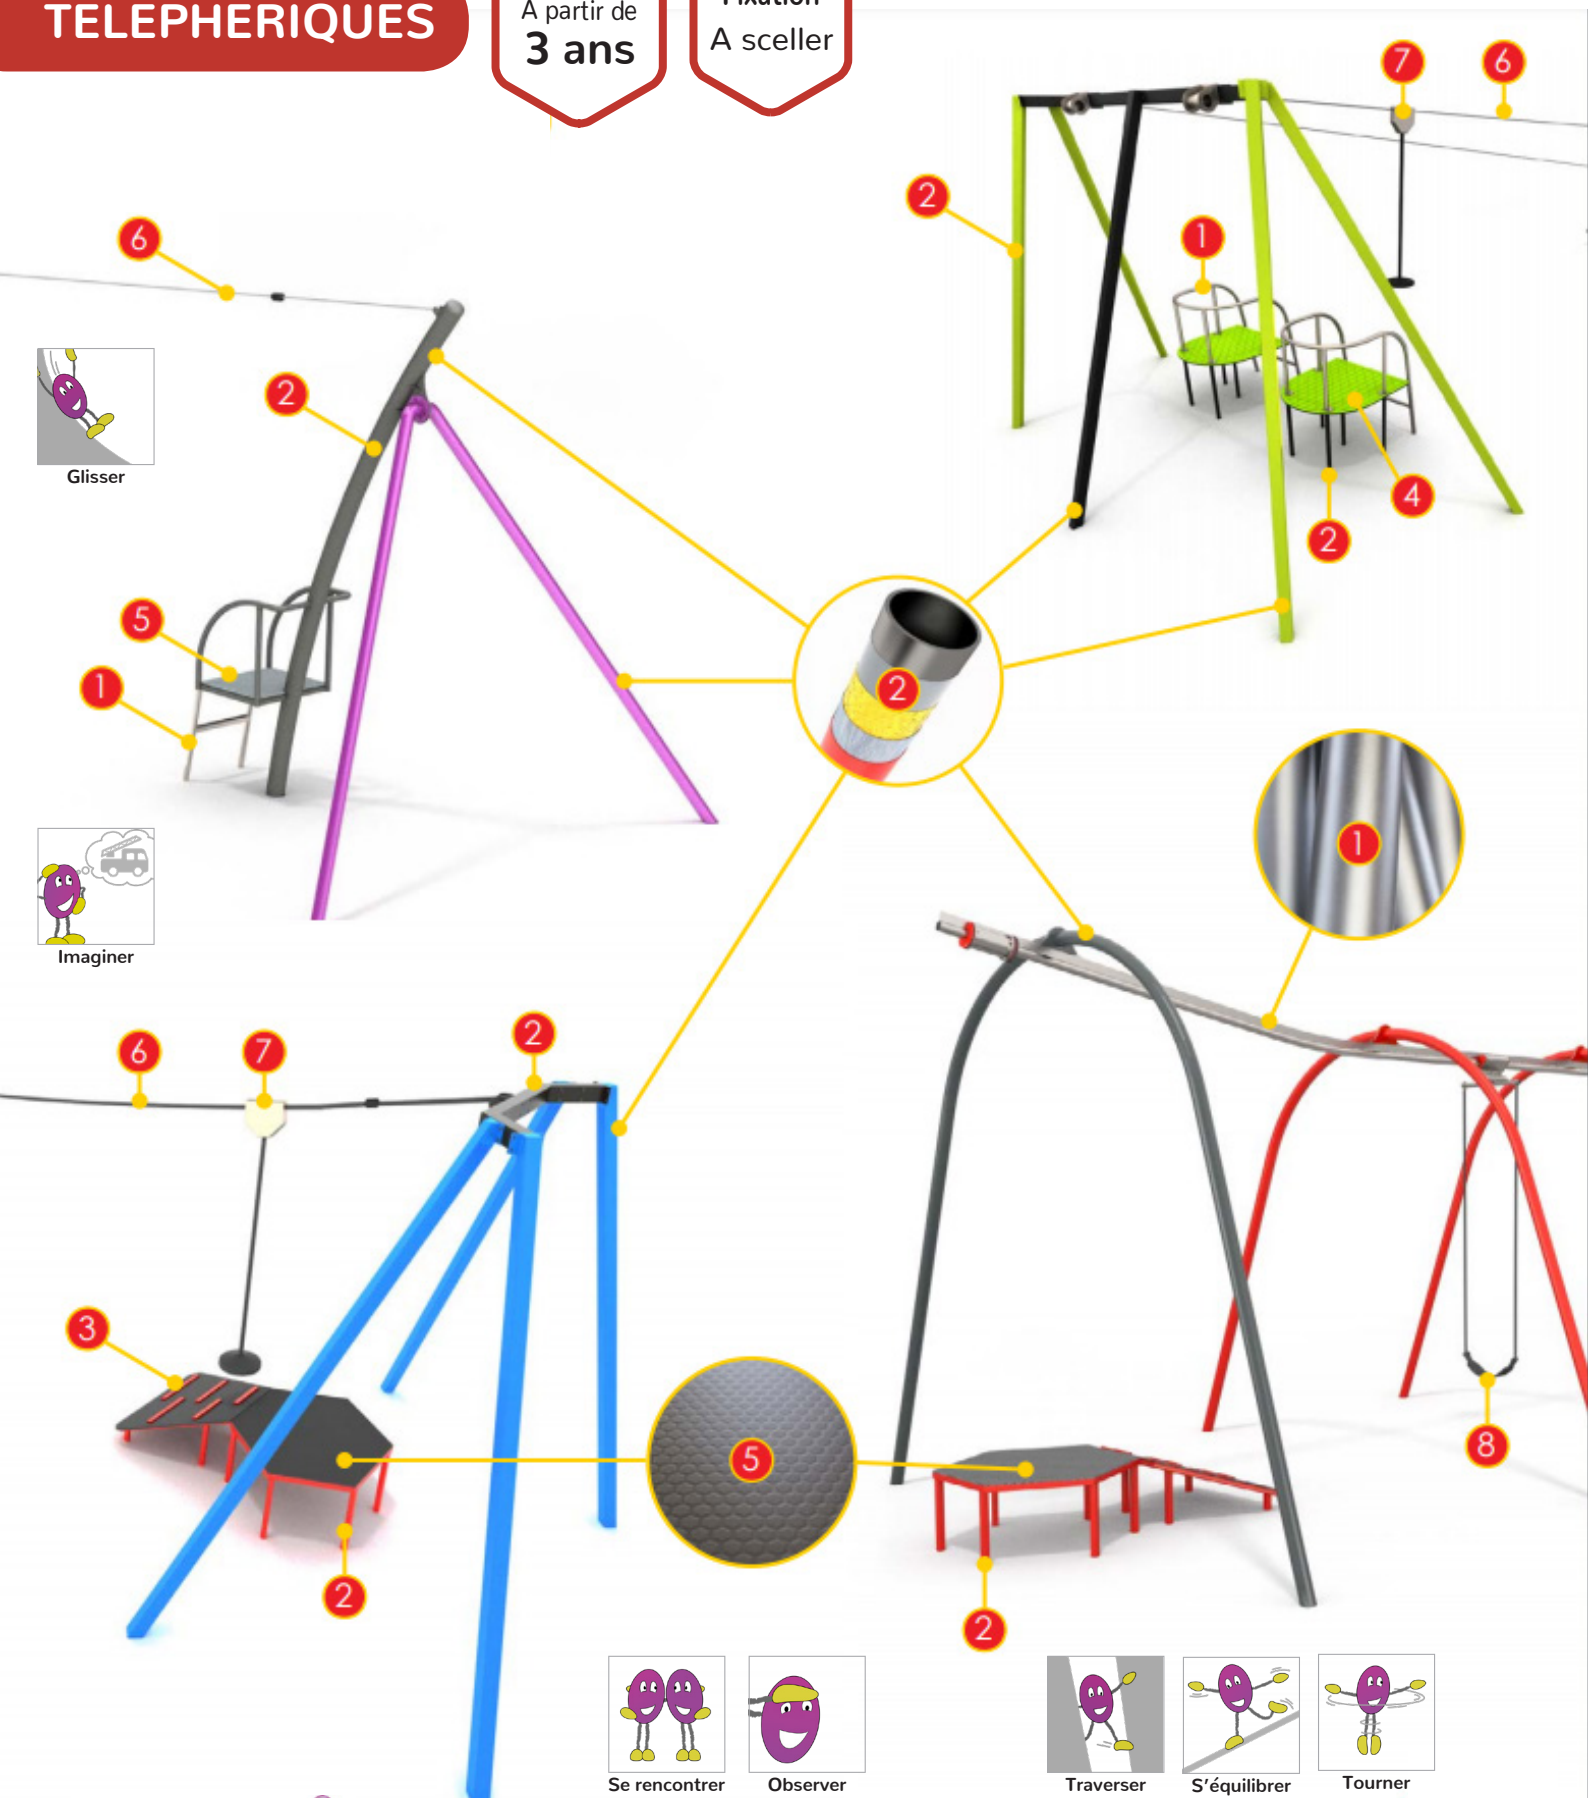


Se rencontrer




Observer



Traverser



S'équilibrer



Tourner



1 Solide construction en tube Inox AISI304 totalement résistant aux intempéries.



2 Structure en poteaux acier noir, sablé, galvanisé avec peinture polyester cuite au four. QUALICOAT.



3 Panneaux en PEHD coloré triple épaisseur de 15mm, totalement résistant à l'humidité et aux UV.



4 Panneaux et planchers en HPL de 13mm, totalement étanche à l'humidité et aux UV. (noir: HPL 8mm)



5 Plancher en panneau HPL de 10mm antidérapant. Très haute résistance aux intempéries et à l'usure.



6 Cable en acier galvanisé de 10mm de diamètre.



7 Siège pendulaire, ossature en acier et EPDM souple. Chariot en Inox, muni d'un frein.



8 Siège flexible renforcé, recouvert de caoutchouc, chaîne en Inox de 6mm.

